

NOUL T7 HEAVY DUTY
CU PLM INTELLIGENCE™

**INTELIGENȚĂ ȘI
PUTERE.**

PLM
NEW HOLLAND INTELLIGENCE



let's get it done.



PROIECTAT DE VOI PENTRU VOI

Noul tractor T7 Heavy Duty cu PLM Intelligence™, proiectat pentru a satisface exigențele de zi cu zi ale sectorului, este rezultatul discuțiilor cu clienți ce provin din diferite domenii agricole și din multe piețe. De la facilitatea în utilizare, la dimensiunile compacte, la interfața pentru agricultura de precizie, până la disponibilitatea dotărilor opționale, indiferent de activitatea desfășurată, noul T7 Heavy Duty va fi la înălțimea așteptărilor dumneavoastră.





BINE AȚI VENIT ÎN LUMEA AGRICULTURII INTELIGENTE CU NOUL T7 HEAVY DUTY CU TEHNOLOGIE PLM INTELLIGENCE™

Noua gamă a tractoarelor T7 Heavy Duty cu PLM Intelligence™ se bazează pe tradiția celebrei familii a tractoarelor T7, extinzând și consolidând toate zonele critice care determină succesul fermelor moderne, pentru a oferi nivelurile maxime de versatilitate, performanțe și confort dorite în prezent de marii antreprenori și fermieri.

LUCRAȚI ÎN MAI MULTĂ LINIȘTE p.04

EXTINDEȚI VIZIBILITATEA p.10

MIȘCAȚI-VĂ MAI REPEDE p.16

RĂMÂNEȚI CONECTAȚI ÎN PERMANENȚĂ p.22

FIȚI MAI PUTERNICI p.28

LUCRAȚI TIMP ÎNDELUNGAT p.34

REAȚIONAȚI MAI REPEDE p.40

CONECTAȚI-VĂ INSTANTANEU p.46

PACHETUL IDEAL PENTRU FERMA DUMNEAVOASTRĂ

Noul T7 Heavy Duty cu PLM Intelligence poate fi furnizat cu pachetul Deluxe, cu un nivel superior de confort și tehnologii avangardiste sau cu pachetul Elite care oferă un nivel maxim de eficiență și de automatizare datorită selectării funcțiilor inovatoare. O altă dotare opțională pentru pachetul Elite este versiunea de lux Blue Power, cu vopseaua metalizată caracteristică Blu Notte și cu nivelul de echipare exclusiv.

LUCRAȚI ÎN MAI MULTĂ LINIȘTE

Un nivel interior de zgomot de doar 66 dBA:
bine ați venit în cea mai silențioasă cabină
din segment





LUCRAȚI ÎN MAI MULTĂ LINIȘTE

UN MEDIU NOU, CABINA HORIZON™ ULTRA

Noua cabină Horizon™ Ultra nu a devenit cea mai silențioasă cabină din segment din întâmplare. Încă de la începutul proiectului, protejarea operatorului de mediul exterior a reprezentat centrul atenției tehnicienilor noștri.

NIVEL DE ZGOMOT

66 dBA este o valoare impresionantă, atinsă datorită noului cadru, realizat cu sudură robotizată și datorită izolării transmisiei tractorului. A fost luată în considerare și calitatea nivelului de zgomot, cu actualizări ulterioare ale componentelor transmisiei.

SISTEM DE CLIMATIZARE

Oferirea unui sistem de climatizare capabil să răspundă cerințelor de răcire rapidă a condus la un sistem nou, cu o capacitate mărită cu 35%. Sistemul multi-zonă este acționat simplu de pe cotiera SideWinder™ Ultra.

VIBRAȚII

Izolarea operatorului de condițiile zilnice adverse, aferente activității pe câmp și traseelor agricole, este obținută cu ajutorul suspensiei punții față Terraglide™, amortizoarelor cabinei Comfort Ride™ și, în final, a gamei variate de scaune pentru operator.

DIVERTISMENT

Datorită nivelului de zgomot extrem de redus, operatorul se poate bucura la maximum de ascultarea fișierelor media prin intermediul unui sistem audio cu 4 difuzoare. Subwoofer-ul, dotare opțională, adaugă putere suplimentară, în timp ce difuzorul încorporat și Bluetooth-ul pot gestiona apelurile telefonice.





LUCRAȚI ÎN MAI MULTĂ LINIȘTE





CONTROL SISTEM CLIMATIZARE

Ventilatoarele duble pot distribui până la 650 m³ aer pentru timpi mai scurți de răcire, în timp ce cele 5 zone selectabile permit direcționarea aerului în jurul operatorului. Toate acestea sunt controlate cu ajutorul butoanelor de pe cotieră sau de pe monitorul IntelliView™ 12. Oglinzile cu încălzire, parbrizul și luneta pot fi toate conectate la un singur buton pentru dezaburire.



MEDIA

Radioul DAB poate transmite conținut ce provine de la tabletă sau telefoane mobile prin intermediul Bluetooth și, de asemenea, poate redirecționa și apelurile telefonice. O tastatură multimedia, aflată pe cotieră, asigură controlul complet al dispozitivelor conectate.

SUSPENSIE PUNTE ANTERIOARĂ

Suspensia Terraglide™, cu cele 3 niveluri de control ale cursei, absoarbe șocurile în timp ce oferă un control precis al direcției pentru deplasarea pe carosabil.

ALEGEREA SCAUNULUI

Gama variată a scaunelor permite operatorului să aleagă nivelul de tehnologie de care are nevoie. Scaunul Auto Comfort™ include un sistem de extragere a umidității și încălzire în mai multe trepte.



EXTINDEȚI , VIZIBILITATEA

Un spațiu nou, mai amplu, și o vizibilitate mai mare





EXTINDEȚI VIZIBILITATEA

NOUA CABINĂ HORIZON™ ULTRA

În momentul lansării, cabina originală Horizon™ cu 4 montanți a stabilit noi puncte de referință în segment. În cazul acestui model nou Horizon™ Ultra, totul se centrează pe spațiu. Mai mult spațiu interior pentru operator, cu un cadru mărit. Mai mult spațiu pentru depozitarea obiectelor, cu zone integrate și deschise, și cu o viziune mai clară a spațiului interior al tractorului, cu o suprafață vitrată mai mare și cu suprafețe libere.

+7,5%

volum cabină

+11%

suprafață
vitrată

+33%

intrare
cabină mai
amplă

+14%

portieră mai
mare

Nu vorbim doar despre o cabină fizic mai mare, senzația de spațiu este îmbunătățită prin designul inteligent al cadrului și finisările cabinei:

- Pasajele roților au fost coborâte pentru a oferi senzația unei cabine mai deschise
- Parbrizul dispune de o rază superioară curbată pentru a îmbunătăți vizibilitatea frontală
- Partea posterioară a geamului este alungită pentru a garanta o vizibilitate și mai bună a echipamentului
- Capul operatorului este mai departe de parbriz și de lunetă
- Zonele pentru depozitarea obiectelor sunt integrate, nu există nimic care să invadeze spațiul operatorului
- Finisările cabinei sunt netede și ordonate, nu există elemente de fixare la vedere, aspectul fiind similar celui al unui autoturism





EXTINDEȚI VIZIBILITATEA





DETALIILE SUNT CELE CARE CONTEAZĂ

Dorința de a asigura confortul operatorului se vede în fiecare detaliu al cabinei Horizon™ Ultra.

ACCES FACIL

Treptele mari, pragul spațios al portierei și mânerul încorporat facilitează accesul în cabină și sporesc nivelul de siguranță. Luminile la intrare și ieșire asigură iluminarea, pe timpul nopții, a traseului către și de la tractor.



ZONE ȘI SOLUȚII DE DEPOZITARE

Bagajele pe care le țineți în cabină pot fi așezate în compartimentul deschis din spatele scaunului, în timp ce un compartiment cu răcire de 20 litri este integrat sub scaunul pasager. În spatele scaunului pasager există o zonă acoperită, în timp ce în partea dreaptă sunt rafturi deschise pentru depozitarea obiectelor; un spațiu de depozitare cu plasă se află pe plafon.

POZIȚII ȘI OPȚIUNI MULTIPLE DE ALIMENTARE

Panoul principal de conectare, situat în colțul posterior dreapta al cabinei, conține funcțiile ISOBUS, camera video și conectorii alimentării electrice. Mai multe porturi USB, prize de curent continuu și prize de curent suplimentare sunt distribuite în mod rațional în interiorul cabinei. Spre exemplu, lângă pedala de accelerație există o priză de 12V pentru alimentarea genții frigorifice opționale.



SUPRAFEȚE NETEDE

Suprafețele sunt netede, drepte și structurate astfel încât să faciliteze operațiile de curățare.

MIȘCAȚI-VĂ MAI REPEDE

Noua cotieră SideWinder™ Ultra pentru o funcționare ergonomică și intuitivă





MIȘCAȚI-VĂ MAI REPEDE

NOUA COTIERĂ SIDEWINDER™ ULTRA

Evoluția de 25 de ani a SideWinder™ continuă. Noua cotieră SideWinder Ultra cu comenzi complet configurabile oferă o experiență adevărată de tipul "urcați și conduceți", datorită funcțiilor sofisticate de acces și utilizare facilă și intuitivă. Accelerație, transmisie, sisteme hidraulice, setarea efortului, ghidare prin satelit. Toate funcțiile pot fi acționate de către operator în mod intuitiv și sunt disponibile imediat.

POZIȚIE COMPLET REGLABILĂ

Cotiera SideWinder™ Ultra poate fi reglată astfel încât să se adapteze fiecărui operator. Două manete reglează atât înălțimea cât și poziția înainte-înapoi pentru o mai bună funcționare ergonomică, în timp ce suportul pentru cot are două poziții, în funcție de operația ce va fi efectuată.

ACCES SIMPLU: ESTE SUFICIENTĂ O SINGURĂ APĂSARE A BUTONULUI

Accesul direct la meniurile de control ale tractorului pe monitorul IntelliView™ 12, este garantată de butoanele de alegere rapidă. Nu există nimic mai ușor sau mai rapid pentru efectuarea tuturor reglajelor necesare.

BUTOANE COMPLET PERSONALIZABILE

Puteți personaliza sau configura până la zece butoane, situate în poziții strategice în apropierea cotierei și pe CommandGrip™, în funcție de activitatea ce va fi desfășurată și de preferințele specifice ale operatorului. Butoanele pot fi, de asemenea, atribuite controlului unui echipament ISOBUS.

MANETĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMMANDGRIP™

Maneta CommandGrip încorporează o comandă proporțională pentru controlarea vitezei tractorului. Cu cât împingeți mai mult maneta în față, cu atât crește accelerația: comanda este simplă, dar precisă. După reglarea vitezei tractorului, CommandGrip revine în poziția sa cea mai ergonomică. Alte funcții: comenzi pentru întoarcerea la capătul rândului, activarea ghidării prin satelit, valve hidraulice auxiliare, cuplare în trei puncte și oprire de urgență.





MIȘCAȚI-VĂ MAI REPEDE





COMENZI GRUPATE ÎN MOD RAȚIONAL

MOUSE PENTRU SISTEM DE PRINDERE ÎN TREI PUNCTE

Control deplin al comenzii ridicătorului anterior și posterior.



ALEGERE MODULARĂ

Puteți alege între un joystick avansat pentru a comanda până la șase valve hidraulice auxiliare sau două padele suplimentare pentru valvele hidraulice auxiliare sau un spațiu pentru depozitarea obiectelor.

COMENZI MOTOR

Comenzile pentru gestionarea vitezei motorului sunt situate în apropierea accelerației manuale și sunt identificate prin coduri de culoare. Setati două viteze ale motorului și apoi treceți de la una la alta folosind maneta CommandGrip™.

COMENZI PRINCIPALE

În centrul cotierei SideWinder™ Ultra sunt poziționate comenzi cheie, precum tracțiunea integrală și blocarea diferențialului, luminile de lucru și butoanele de alegere rapidă care vă vor duce direct în orice ecran de setare al tractorului.

MANETE CONFIGURABILE ALE VALVELOR AUXILIARE

Puteți configura o serie de 5 manete pentru valvele hidraulice auxiliare controlate prin simpla atingere pentru a comanda orice valvă a tractorului. Codificarea inovatoare pe culori cu LED identifică în mod clar valva aflată sub control.

COMENZI PRIZĂ DE PUTERE

Grupate pentru a asigura un control sigur și rațional.



LIMITELE CUPLĂRII ÎN TREI PUNCTE

Către partea posterioară, pe partea dreaptă a cotierei, sunt poziționate reglajele limitelor cuplării în trei puncte și patru butoane configurabile, ce pot fi atribuite spre exemplu celui de-al treilea cuplaj hidraulic posterior. Butoanele sunt situate astfel încât să fie reglate cu ușurință în timp ce operatorul privește în spate către echipament.

RĂMÂNETI CONECTAȚI ÎN PERMANENȚĂ

Tehnologie PLM Intelligence™, creată pentru a crește eficiența, gestionată prin intermediul monitorului IntelliView™ 12





16:15

F3 55.0
F2 29.0
F1 17.0

R23

7.60 km/h

Engine Power 22 %

Cross Track Error +0 cm

N N
B1 B2

N N N N

1 2 3 4 5 6 7

ISO

RĂMÂNEȚI CONECTAȚI ÎN PERMANENȚĂ

NOUA TEHNOLOGIE PLM INTELLIGENCE™ ȘI NOUL MONITOR INTELLIVIEW™ 12

MONITOR INTELIGENT PENTRU O AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ

Cu noul monitor IntelliView™ 12 veți avea la îndemână o multitudine de tehnologii inteligente și productive. Datorită sistemului de navigație stil tabletă, modelul de 12 inch – cu stilul său elegant de planșă de bord caracteristică unui autoturism, ecranul intuitiv și designul modern – va deveni punctul de referință pentru viitor.

DISPUNERE A ECRANULUI COMPLET PERSONALIZABILĂ

Alegeți ce doriți să afișați în zonele configurabile ale ecranului. Setati ecranele de executare în funcție de activitate și de ceea ce doriți să afișați. Extindeți și măriți afișarea hărții în zona de interes.

AFIȘARE INSTRUMENTE INFOVIEW™ SAU CENTREVIEW™

Ecran foarte clar, indiferent dacă este montat pe consola InfoView™ sau pe CentreView™ în interiorul volanului pentru o vizualizare fără obstacole. Toate informațiile cheie ale tractorului sunt întotdeauna afișate foarte clar în fața operatorului.

ÎNTOARCERI LA CAPĂTUL RÂNDULUI CU INTELLITURN™

Automatizați întoarcerea la capătul rândului prin selectarea în mod inteligent a traseului de inversare optimă pentru a reduce la minimum timpul și compactarea la capătul rândului. IntelliTurn poate fi, de asemenea, combinat cu sistemul HTS II pentru o automatizare completă a întoarcerilor la capătul rândului.

SISTEM AVANSAT ISOBUS TASK CONTROLLER

Sistemul avansat ISOBUS Task Controller utilizează monitorul IntelliView™ 12 pentru a doza mijloacele de producție și pentru a gestiona controlul secțiunilor și frecvența de aplicare a pulverizatoarelor și a semănătorilor. Astfel se evită suprapunerile, se controlează dozarea și cantitatea de semințe pentru a optimiza consumul și pentru a îmbunătăți rezultatele.





RĂMÂNEȚI CONECTAȚI ÎN PERMANENȚĂ

INTELIGENȚĂ COMPLETĂ

DIRECȚIE CU RAPORT VARIABIL CUSTOMSTEER™

Pentru a reduce efortul la virarea pe câmp sau pe platformă, CustomSteer poate regla raportul de virare, reducând numărul de ture necesar pentru a ajunge la finalul cursei. De asemenea, se poate regla și un raport diferit în marșarier atunci când există remorci.

HEADLAND TURN SEQUENCING II

SISTEM DE CONTROL AL ÎNTOARCERII LA CAPĂT DE RÂND

Obligația de a efectua mai multe sarcini la o întoarcere la capătul rândului este facilitată datorită comenzii HTS II. Întoarcerile complete pot fi înregistrate în timp real sau create manual pe monitorul IntelliView™ 12. Funcția de modificare permite efectuarea oricărei reglări.

COMENZI INTELIGENTE PE ARIPILE POSTERIOARE

Pentru un nivel mai mare de siguranță și confort, comenzile existente pe aripile posterioare pot include acum o funcție de oprire a motorului, posibilitatea de a comuta între turațiile memorate ale motorului și, de asemenea, este prevăzută o comandă hidraulică configurabilă pentru orice utilizare.

BUTON DE PORNIRE ȘI IMOBILIZARE

Sistemul de deschidere la distanță deblochează tractorul atunci când vă apropiați, aprinzând luminile din cabină pe timpul nopții. Nu este nevoie de cheie: atât timp cât telecomanda se află în interiorul cabinei, este suficient să apăsați butonul pentru a porni modelul T7 Heavy Duty.

MONITORIZARE CU CAMERĂ VIDEO

Puteți conecta la tractor până la patru camere video, inclusiv o cameră wireless ca dotare opțională. Pentru a ieși în siguranță din zonele închise, o cameră video cu senzor de mișcare la 170° permite operatorului să vadă dacă drumul este liber înainte de a se deplasa. Siguranța este pe primul loc pentru T7 Heavy Duty cu PLM Intelligence™.






FIT, MAI PUTERNICI

**Motor FPT Industrial NEF cu tehnologie
ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stage V până la 313 CP**



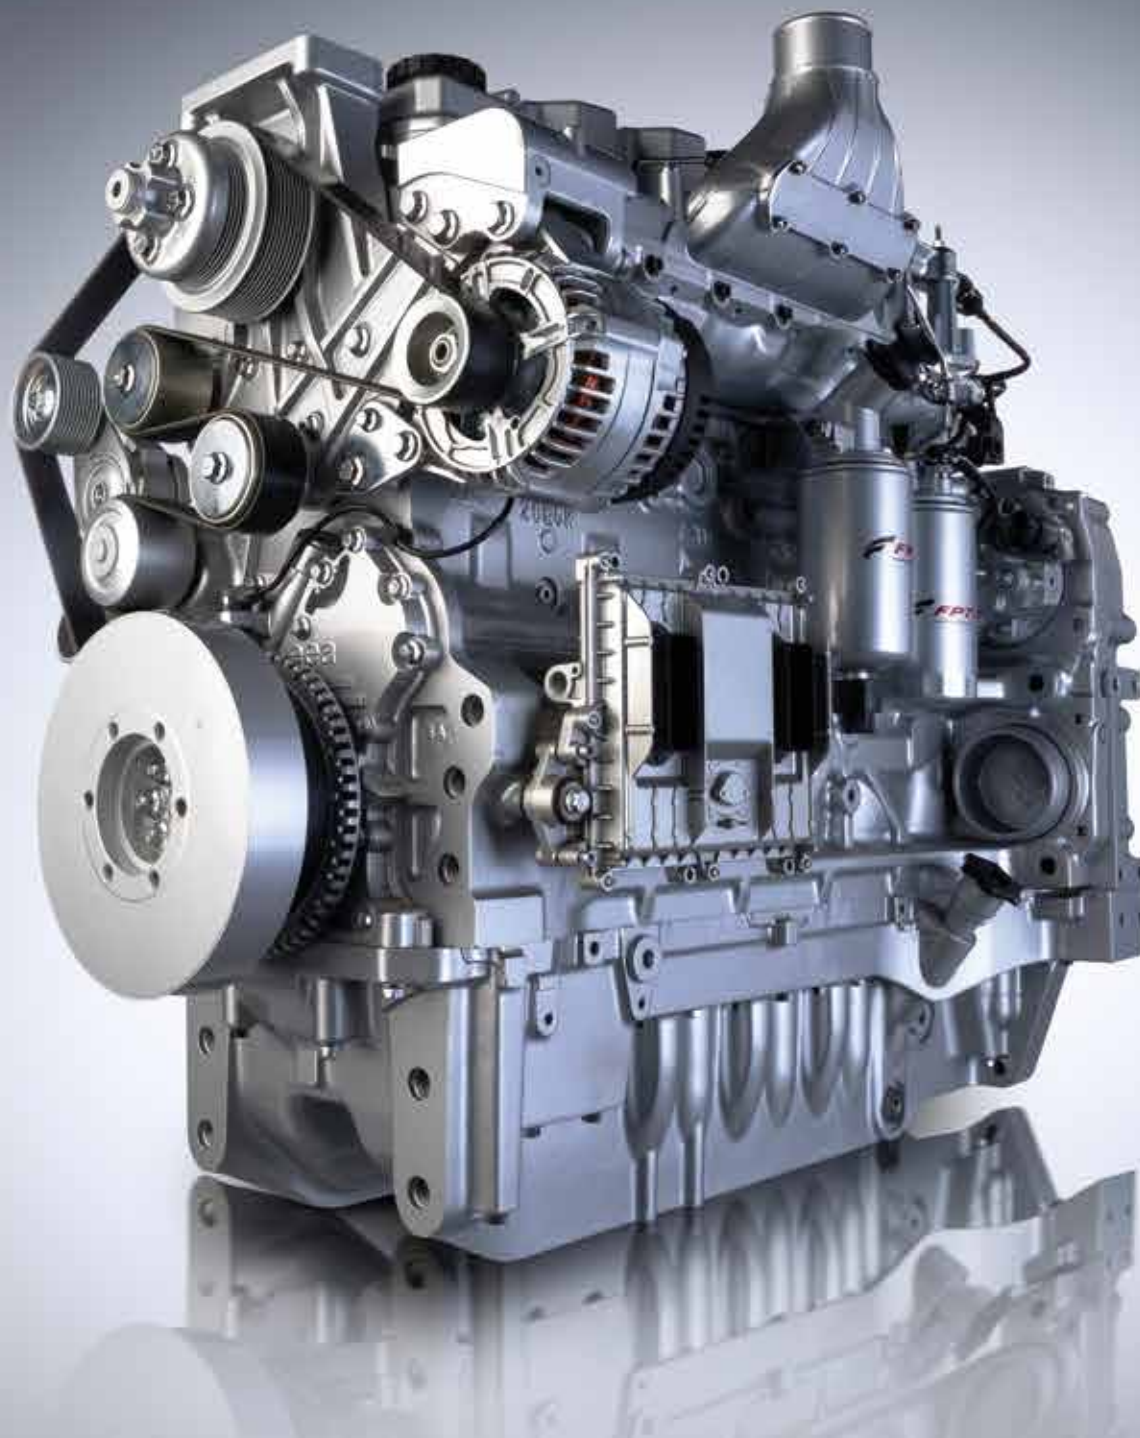

MOTOR FPT INDUSTRIAL NEF DE 6,7 LITRI

Motorul FPT Industrial NEF este dotat cu tehnologie ECOBlue™ HI-eSCR 2 ce respectă standardul Stage V. Dezvoltă până la 313 CP menținând o eficiență excepțională a combustibilului, cu un cuplu maxim disponibil la doar 1.400 rot./min.

EMISII EFICIENTE

Gestionarea emisiilor gazelor de evacuare este efectuată din exteriorul camerei de combustie a motorului. Fără recircularea internă a gazelor și fără filtru particule diesel, motorul face ce știe să facă mai bine și anume dezvoltă cât mai multă putere folosind o cantitate de combustibil cât mai mică.

PERFORMANȚE RAPIDE

Tehnologia turbo cu geometrie variabilă asigură performanțe rapide, menținând cuplul maxim de 1.282 Nm la un interval de 500 rot./min al motorului. În acest mod, atunci când sarcina crește, tractorul T7 Heavy Duty depășește orice așteptare.

VENTILATOR REVERSIBIL PENTRU O CURĂȚARE RAPIDĂ

Ritmul ventilatorului poate fi inversat pentru a curăța radiatorul și grila în timpul zilei de muncă.

FRÂNĂ DE MOTOR PENTRU A CREȘTE PUTEREA DE OPRIRE

Funcție tipică autovehiculelor comerciale, această dotare opțională a modelului T7 Heavy Duty poate crește semnificativ capacitatea de frânare disponibilă la coborâre.

SISTEM DE FRÂNARE INTELIGENTĂ A REMORCII

Acest sistem premiat va aplica automat frânele pneumatice asupra echipamentelor tractate atunci când tractorul decelerează doar cu forța de frânare a motorului și a transmisiei. Astfel, tractorul nu va fi împins de o remorcă grea, spre exemplu, îmbunătățind stabilitatea atunci când se încetinește, în special pe suprafețe cu aderență redusă.





Tecnologia efficiente e sostenibile



ECOBlue

HI-eSCR2



FIT MAI PUTERNICI





TRANSMITEREA PUTERII

Puterea reprezintă un avantaj, dar valorizarea și transmiterea acelei puteri în mod eficient reprezintă cheia performanțelor motorului.

TRANSMISIE AUTO COMMAND™ CU 4 GAME

Transferarea cuplului ridicat al motorului către sol este realizată de Auto Command CVT. Cu schimbarea fără întreruperi între patru game mecanice, viteza dumneavoastră de lucru este întotdeauna aproape de un punct de acționare mecanic pentru o mai bună eficiență.

PRIZĂ DE PUTERE POSTERIOARĂ CU 4 TURAȚII ȘI ANTERIOARĂ CU 2 TURAȚII

Modelul T7 Heavy Duty este un tractor multi tasking. Pentru operații ușoare, sistemele cu priză de putere față și spate prevăd turații „economy”, care permit reducerea ulterioară a consumului de combustibil.

220 LITRI DEBIT DE ULEI CU MEGAFLOW™

Disponibil cu un debit enorm de ulei - 220 L/min – asigură potențialul pentru a furniza debitul solicitat de un echipament cu turații motor inferioare. Iată o altă funcție gândită pentru economia de combustibil.

ANVELOPE CU DIAMETRU MĂRIT

Cu anvelopele care ajung la un diametru de până la 2,15 m, modelul T7 Heavy Duty are puține probleme în transmiterea întregului cuplu către sol, oferind, de asemenea, o gamă vastă menită să reducă compactarea terenului.

16.800 KG GREUTATE MAXIMĂ ÎN SARCINĂ MAXIMĂ

Designul inovativ al băii de ulei motor este elementul central structural al modelului T7 Heavy Duty, de fapt, asigură o greutate considerabilă în sarcină maximă a vehiculului, de 16,8 tone, pentru o sarcină utilă remarcabilă.



LUCRAȚI TIMP ÎNDELUNGAT

Rezervor combustibil de 630 litri în topul segmentului,
intervale de întreținere de 750 ore,
până la 24 lumini cu LED



LUCRAȚI TIMP ÎNDELUNGAT


INTERVALE DE ÎNTREȚINERE MAI LUNGI CU 50% COMPARATIV CU COMPETITORII

Datorită tehnologiei HI-eSCR 2, modelul T7 Heavy Duty poate funcționa cu un interval de întreținere de 750 ore, cel mai lung interval din segment. Intervalele de întreținere a transmisiei sunt aliniate la 1.500 ore.

ÎMBUNĂTĂȚIREA AUTONOMIEI PE CÂMP

Rezervorul de combustibil de 630 litri asigură un plus de 46% de timp între o alimentare și cealaltă comparativ cu concurența, ceea ce înseamnă că puteți petrece mai mult timp pe câmp fără a fi necesară oprirea pentru alimentare cu combustibil.

Autonomie pe câmp la putere maximă

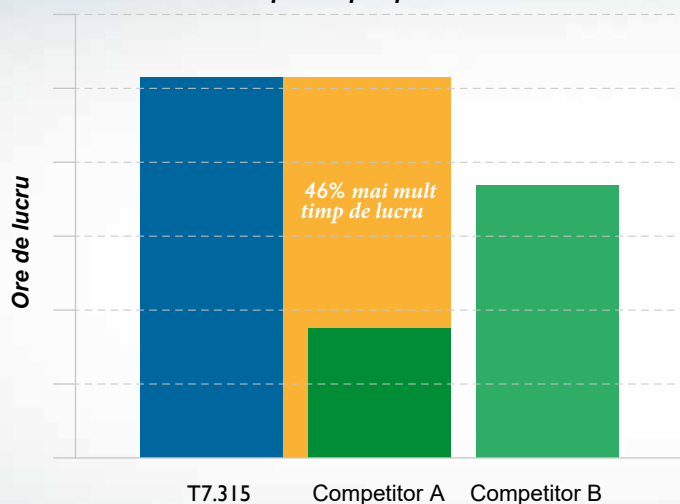

- DLG Powermix New Holland T7.315 Test n° 2015-854
- putere max. PdP 299 CP
- DLG Powermix John Deere 7310R Test n° 2014-0437
- putere max. PdP 309 CP
- DLG Powermix Fendt 828 Test n° 2014-708
- putere max. PdP 266 CP

Date bazate pe capacitatea rezervorului de combustibil declarată în broșuri și pe consumul la turațiile maxime ale prizei de putere

ÎNTREȚINERE OBIȘNUITĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Noul T7 Heavy Duty reduce timpul și costul intervențiilor de întreținere obișnuită nu doar datorită intervalelor lungi între intervenții. Toate filtrele motorului sunt ușor accesibile, cabina are doar un filtru și sunt necesare mai puține ore pentru întreținere. Mai puțini timpi morți.





LUCRAȚI TIMP ÎNDELUNGAT





24 DE LUMINI CU LED PENTRU A LUCRA 24 ORE DIN 24

Modelul T7 Heavy Duty oferă o putere de iluminare semnificativă, 45.600 lumeni, dar acest lucru nu înseamnă doar mai multă lumină. O pereche de lumini unghiulare poziționate în partea posterioară a cabinei este alcătuită din lumini cu rază lungă de iluminare pentru a identifica extremitatea unui echipament de dimensiuni mari pe timpul nopții, în timp ce lumini similare sunt poziționate pe capotă pentru a ilumina câmpul.

Sunt disponibile două poziții configurabile cărora li se poate atribui orice lumină pentru a schimba rapid configurația, de la stânga la dreapta, spre exemplu atunci când aveți alături o combină sau o combină pentru recoltat furaje.

LUMINI DE DRUM CU LED

Luminile cu LED pentru deplasarea pe carosabil luminează și traseul pe întuneric, indiferent dacă sunt poziționate pe capotă sau pe plafon. Comutarea inteligentă între luminile de drum și cele de întâlnire poate fi alocată unui buton configurabil de pe maneta multifuncțională CommandGrip™, permițând operatorului să se concentreze asupra drumului.

LUMINI MARȘARIER

Gândindu-ne încă o dată la siguranță, luminile de lucru de pe aripa posterioară se dublează asumând funcția de lumini marșarier și aprinzându-se automat atunci când se selectează marșarierul.

SENZOR CREPUSCULAR

Un senzor aprinde automat luminile de drum al tractorului în momentul în care se întuneacă.



REAȚIONAȚI MAI REPEDE

Uptime Support și Control Room





CONECTAȚI-VĂ INSTANTANEU

Sistem telematic MyPLM®Connect

SISTEM TELEMATIC MYPLM®CONNECT GRATIS TIMP DE 1 AN

Datorită utilizării rețelei mobile, MyPLM®Connect permite conectarea la propriul T7 Heavy Duty rămânând în confortul biroului. Puteți fi în permanență în contact cu utilajele dumneavoastră, puteți trimite și primi informații în timp real, economisind timp și îmbunătățind productivitatea. Pachetul MyPLM®Connect Professional oferă monitorizarea și controlul complet al utilajului. Pe scurt, MyPLM®Connect vă permite reducerea costurilor cu combustibilul și îmbunătățirea siguranței și a gestionării parcului dumneavoastră de utilaje cu un pachet unic și simplu.

SUPORT AVANSAT

Atunci când se utilizează un tractor care măsoară productivitatea și precizia în secunde și milimetri, nu există răbdarea necesară pentru a gestiona "timpii morți". Cu MyPLM®Connect puteți rămâne în contact cu utilajele dumneavoastră în orice moment, indiferent de locul în care vă aflați. Am încorporat conectivitatea de la distanță pentru a furniza serviciul de asistență telefonică New Holland, diagnosticarea avansată, afișarea de la distanță a ecranului IntelliView™ Connect și actualizările software.

CONECTIVITATE CLIENT-UTILAJ

Permite gestionarea propriei ferme din cabină, din birou sau din orice altă parte a lumii.

CONECTIVITATE CONCESIONAR-UTILAJ

Ajută la reducerea la minimum a timpilor morți datorită suportului proactiv, monitorizării și diagnosticării de la distanță și actualizărilor software pe câmp.

CONECTIVITATE CONSULTANT-UTILAJ

Vă permite să rămâneți în contact cu agronomii și alți experți pentru a îmbunătăți procesul decizional în curs.

Date client

Date concesionar

a 3a parte
(Acces acordat clientului)



MYPLMC[®]CONNECT




Agronom



Suport de la distanță oferit de concesionar
și Control Room



Consultant companie



Responsabil fermă



CONECTAȚI-VĂ INSTANTANEU

ÎNREGISTRARE ȘI DISTRIBUIRE DATE ÎN TIMP REAL

Ecranul Fermă din portalul MyPLM®Connect este locul în care puteți analiza toate datele de pe câmp. Aceste informații sunt înregistrate în timp real de tractor în timpul funcționării și utilizatorii pachetului MyPLM®Connect Professional vor putea transfera aceste date în modalitate wireless prin transferarea fișierului de la și către propriul T7 Heavy Duty astfel încât să poată fi realizate toate operațiile necesare.

ACCESARE PORTAL MYPLM®CONNECT PRIN MYNEW HOLLAND™

MyNew Holland™ furnizează proprietarilor și utilizatorilor posibilitatea de a vizualiza și gestiona propriile flote de utilaje direct online. Utilizatorii pot accesa o nouă serie de informații precum manuale de utilizare și întreținere și materiale video explicative, precum și o opțiune pentru a vizualiza activările și abonamentele la servicii prin conectarea în timp real la instrumentul VMS. Utilizatorii pot, de asemenea, să solicite direct concesionarului activarea unui serviciu sau a unui abonament. MyNew Holland™ furnizează, de asemenea, acces direct la portalul MyPLM®Connect.

MYNEWHOLLAND

MYPLM®CONNECT





Modele T7 Heavy Duty

T7.275 HD

T7.290 HD

T7.315 HD

Motor New Holland*		Nef	Nef	Nef
Nr. cilindri/Admisie/Valve		6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4
Conformitate cu standardul privind emisiile		Stage V	Stage V	Stage V
Sistem ECOBlue™ HI-eSCR 2 (reducere selectiv catalitică)		●	●	●
Amestec biodiesel aprobat**		B7	B7	B7
Cilindree	(cm³)	6.728	6.728	6.728
Putere maximă - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CP)	201/273	212/288	230/313
Putere nominală - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CP)	184/250	199/270	221/300
Regim nominal motor	(rot./min)	2.100	2.100	2.100
Cuplu maxim ISO TR14396	(Nm @ rot./min)	1.173 @ 1.400	1.194 @ 1.400	1.282 @ 1.400
Rezervă de cuplu	(%)	40	32	28
Ventilator variabil și ventilator reversibil		○	○	○
Frână motor		○	○	○
Capacitate standard rezervor diesel	(Litri)	410	630	630
Capacitate rezervor AdBlue	(Litri)	96	96	96
Interval de întreținere	(ore)	750	750	750
Transmisie Auto Command™ cu variație continuă				
Setare agresivitate transmisie presetată și personalizată		●	●	●
Funcție Active StopStart		●	●	●
Comandă proporțională		●	●	●
Transmisie cu variație continuă Auto Command™ (40 km/h ECO)		●	●	●
Viteză minimă / Viteză maximă	(km/h @ rot./min)	0,03 / 40 @ 1.300	0,03 / 40 @ 1.300	0,03 / 40 @ 1.300
Transmisie cu variație continuă Auto Command™ (50 km/h ECO)		○	○	○
Viteză minimă / Viteză maximă	(km/h @ rot./min)	0,03 / 50 @ 1.600	0,03 / 50 @ 1.600	0,03 / 50 @ 1.600
Punți				
Suspensie punte față Terraglide™		●	●	●
Unghi de virare	(°)	55	55	55
Sistem Terralock™ (blocare automată diferențial / Auto 4WD)		●	●	●
Sistem CustomSteer™		●	●	●
Punte posterioară "bar axle"		●	●	●
Rază de virare cu punte față Terraglide™	(mm)	5.700	5.700	5.700
Sistem hidraulic				
Cu circuit închis cu linie de semnal (CCLS)		●	●	●
Debit pompă principală standard / dotare opțională MegaFlow™	(L/min)	165 / –	165 / 220	165 / 220
Valve hidraulice auxiliare				
Nr. max. valve spate		5	5	5
Comandă cu joystick configurabil avansat		●	●	●
Număr max. valve auxiliare centrale		3	3	3
Configurare de la distanță personalizabilă		●	●	●
Ridicător				
Capacitate de ridicare maximă la punctul de cuplare	(kg)	11.058	11.058	11.058
Capacitate de ridicare maximă spate pe întreaga cursă (610 mm în spatele punctelor de cuplare)	(kg)	10.305	10.305	10.305
Capacitate de ridicare max. a ridicătorului frontal la punctele de cuplare	(kg)	6.016	6.016	6.016
Priză de putere				
Regim motor priză de putere spate la 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	(rot./min)	1.871 / 1.598 / 1.853 / 1.583	1.871 / 1.598 / 1.853 / 1.583	1.871 / 1.598 / 1.853 / 1.583
Cuplare/decuplare automată priză de putere		●	●	●
Priză de putere anterioară (1.000 rot./min)		○	○	○
Regim motor priză de putere față la 1.000 / 1.000E	(rot./min)	1.886 / 1.585	1.886 / 1.585	1.886 / 1.585
Sistem de frânare				
Sistem de frânare hidraulic remorcă		○	○	○
Sistem de frânare pneumatic remorcă		●	●	●
Sistem inteligent de frânare a remorcii		○	○	○
Sistem PLM Intelligence™				
Câmp – Sisteme de bord				
Cotieră SideWinder™ Ultra		●	●	●
Manetă CommandGrip™		●	●	●
Monitor color IntelliView™ 12		●	●	●
Monitor InfoView™		○	○	○
Monitor CentreView™		●	●	●
Pregătire ghidare automată IntelliSteer®		●	●	●
Receptor PLM® Cygnus (PLM 1, PLM 2, PLM 3 și PLM RTK / PLM RTK+)		○	○	○

Modele T7 Heavy Duty

T7.275 HD

T7.290 HD

T7.315 HD

Sistem de control secvență de întoarcere la capătul rândului (HTS)		●	●	●
Sistem de control secvență de întoarcere la capătul rândului II (HTS II)		○	○	○
IntelliTurn™ cu sistem de control secvență de întoarcere la capătul rândului II (HTS II)		○	○	○
ISOBUS II		○	○	○
ISOBUS III		○	○	○
Flotă – Sisteme în afara cabinei				
Perimetru IntelliField™, hartă și distribuire date linii de ghidare între vehicule		○	○	○
Sistem telematic MyPLM@Connect Professional (primul an de abonament gratuit)		●	●	●
Uptime Solutions – Sisteme de formare și suport				
Serviciu de asistență telefonică New Holland Remote Assistance (primul an de abonament gratuit)		●	●	●
Ecran la distanță IntelliView™ Connect		●	●	●
Asistență New Holland pentru defecțiuni		●	●	●
Cabină				
Cabină Horizon™ Ultra la 360° patru montanți cu FOPS - Cod 10 nivel 1 OECD		●	●	●
Categoria cabină Horizon™ Ultra standard - EN 15695		2	2	2
Plafon amovibil		○	○	○
Parbriz și lunetă termice		○	○	○
Pachet lumini LED pe plafon standard / opțional		8 / 14	8 / 14	8 / 14
Pachete iluminare zonă mediană și capotă standard / opțional		8 / 10	8 / 10	8 / 10
Lumini de stradă cu LED		○	○	○
Amortizoare cabină Comfort Ride™		●	●	●
Scaun Comfort		●	●	●
Scaun cu încălzire Dynamic Comfort™, mochetă, volan din piele		○	○	○
Scaun cu încălzire Auto Comfort™, mochetă, volan din piele		○	○	○
Lunetă fumurie		●	●	●
Pachet Blue Power: Vopsea albastru metalizat și argintiu, scaune și mochetă cu logo		○	○	○
Scaun pasager cu centură de siguranță		●	●	●
Camere video la 170° pe capotă și pe montantul cabinei orientate către spate		○	○	○
Oglinzi electrice reglabile de la distanță, telescopice, cu vizibilitate largită		●	●	●
Oglinzi cu încălzire, reglare electrică		○	○	○
Închidere de la distanță și imobilizator		○	○	○
Buton pornire/oprire motor		○	○	○
Control automat sistem climatizare cu control pe zonă		●	●	●
Soluții depozitare obiecte integrate în cabină		●	●	●
Compartiment cu răcire		○	○	○
Radio DAB cu Bluetooth		●	●	●
Microfon telefon integrat		●	●	●
Porturi de alimentare electrică, standard		●	●	●
Priză de curent AC, dotare opțională și port USB suplimentar		○	○	○
Comandă de la distanță exterioară valve hidraulice auxiliare montată pe aripă		●	●	●
Funcții comandă exterioară motor, montate pe aripă		○	○	○
Conexiune exterioară la linia aerului		○	○	○
Sistem de monitorizare presiune anvelope (până la 16 anvelope individuale)		○	○	○
Nivel de zgomot optim - 77/311 CEE	(dBA)	66	66	66
Geantă frigorifică portabilă		○	○	○
Girofar dublu cu LED		●	●	●
Mase				
Greutate min. fără contragreutate/Greutate de transport	(kg)	10.500	10.500	10.500
Greutate de lucru obișnuită	(kg)	10.500 - 12.500	10.500 - 12.500	10.500 - 12.500
Masă maximă admisă la 50 km/h (Clasa 4)	(kg)	16.800	16.800	16.800

● Standard ○ Opțional – Indisponibil * Dezvoltat de FPT Industrial ** Amestecul de biodiesel care trebuie să fie în totalitate conform cu cel mai recent standard EN14214:2009 privind utilizarea combustibililor pentru tracțiune, iar funcționarea autovehiculului trebuie să respecte liniile directoare existente în manualul de utilizare

Dimensiuni		T7.275 HD - T7.315 HD					
Dimensiuni anvelope spate		650/85 R38	VF 650/85 R42	710/70 R42	800/70 R38	710/75 R42	900/60 R42
Lungime totală maximă inclusiv ridicător față și spate	(mm)			5.827			
Lățime minimă	(mm)	2.536	2.592	2.592	2.656	2.592	2.993
Distanță centru punte spate – plafon cabină / evacuare	(mm)			2.368 / 2.372			
Rază de încărcare anvelopă ***	(mm)	920	920	920	900	955	955
Ampatament	(mm)			2.995			
Lățime ecartament (flanșă punte min. / max.)	(mm)	1.840 / 1.930	1.840 / 1.930	1.840 / 1.930	1.818 / 1.952	1.840 / 1.930	2.052

*** Doar date indicative, consultați datele oferite de producătorii anvelopelor



www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnhind.com

Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări. Pentru orice alte informații, contactați rețeaua noastră de vânzări.