

GAMA CX5000 & 6000 ELEVATION

CX5080 | CX5090 | CX6080 | CX6090



AgroConcept

☎ 0800 500 700

0 combină pentru fiecare situație.

Există întotdeauna un model CX Elevation care se potrivește necesităților dumneavoastră. Există două modele CX5000 Elevation cu 5 scuturători și două modele CX6000 cu 6 scuturători. Toate modelele sunt echipate cu un bătător având un diametru de 60 cm și toate modelele pot fi comandate cu tehnologie cu 2 sau 4 bătătoare. Motoarele Nef și Cursor Common Rail respectă standardul Tier 4B privind emisiile, iar puterea maximă (la 2.000 rot./min.) se încadrează între 258 CP și 333 CP. Sistemul standard Smart Sieve™ elimină efectul înclinărilor laterale cu până la 25% pe ambele părți, iar sistemul standard Opti-Fan™ poate regla viteza ventilatorului în conformitate cu nivelul de înclinare al combinei. Sunt disponibile hedere pentru cereale High-Capacity și Varifeed™ cu o dimensiune de până la 9,15 m, precum și hedere pentru porumb cu cinci, șase și opt rânduri.


Modele	Heder cereale Lățime de tăiere (m)	Heder porumb Număr de rânduri	Putere maximă (CP)	Număr de scuturători	Capacitate buncăr cereale (t)
CX5080 Elevation	4.57 - 7.62	5 / 6 / 8	258	5	8.300
CX5090 Elevation	4.57 - 7.62	5 / 6 / 8	300	5	8.300
CX6080 Elevation	4.57 - 9.15	6 / 8	300	6	9.300
CX6090 Elevation	4.57 - 9.15	6 / 8	333	6	9.300



Versiunea “Laterale” menține capacitățile pe suprafețele înclinate

Pentru performanțe susținute pe suprafețe înclinate, modelele CX5090 Elevation și CX6090 sunt disponibile în versiunea “Laterale”. Un sistem de nivelare, simplu și robust, oferă o corecție a pantelor transversale de până la 18% pe ambele părți. Distribuția uniformă a cerealelor pentru o eficiență optimă de curățare și tracțiunea asigură performanțele adevărate ale modelelor CX Elevation în timpul zilelor lungi de muncă.

Modele	Grad corecție (%) Înclinare laterală
CX5090 Elevation Laterale	18
CX6090 Elevation Laterale	18

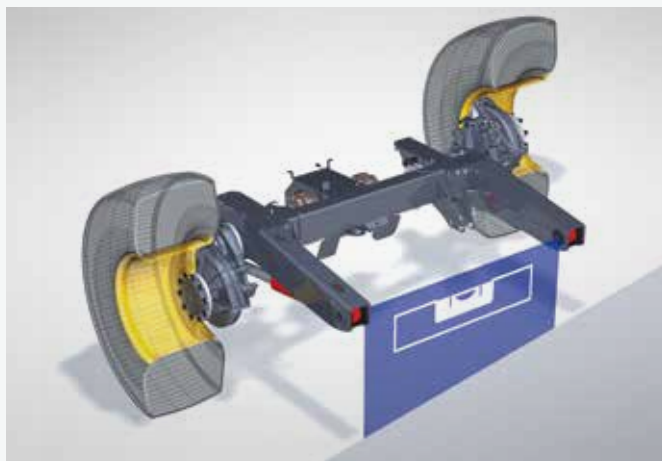

Recoltare eficientă pe plan înclinat

Pentru utilizarea în mod profesionist a unei combine pe planuri cu grad mai mare de înclinare, New Holland oferă modelul CX5090 Elevation Hillside. Eficiența separării și a curățării este asigurată de două sisteme hidraulice independente: unul pentru corecția pantei laterale și unul pentru corecția în plan longitudinal. Nivelul de siguranță și de eficiență este crescut deoarece roțile rămân în plan vertical. Un motor puternic, ce dezvoltă o putere de 300 CP, transmisia hidrostatică heavy-duty și sistemul de frânare cu discuri cu dimensiuni mărite asigură performanțe optime pe câmp. Combinatele Hillside sunt disponibile și în versiunea mai îngustă, cu o lățime maximă totală de 3,5 m.

Modele	Grad corecție (%)		
	Înclinare laterală	Rampă	Pantă
CX5090 Versiune șasiu mărit	38	30	10
CX5090 Versiune șasiu îngust	32	30	10



Noile CX5000 & CX6000 Elevation. Pentru toate culturile, pentru toate fermele.

Stilul combineelor New Holland CX5000 & CX6000 Elevation dezvăluie o legătură puternică cu gama anterioară a combineelor reprezentative New Holland cu care au în comun nivelul ridicat de putere și performanță. Utilizatorii profesioniști se bucură atunci când folosesc o combină care este proiectată pentru viitor datorită tehnologiilor avansate și a nivelului avansat de automatizare.

Capacitate excelentă

Combinele New Holland CX5000 și CX6000 oferă performanțe extraordinare. Designul avansat al sistemului de treier și de curățare garantează o productivitate fără egal, asigurând o viteză de lucru și o productivitate zilnice la cel mai ridicat nivel. Capacitatea totală de curățare a boabelor a fost crescută semnificativ cu ajutorul sistemului inovator cu efect în cascadă Triple-Clean™, care permite creșterea performanțelor cu 15% pe întreaga suprafață de curățare.

Cea mai bună flexibilitate din segment

Adaptarea la diferitele tipuri de produs nu a fost niciodată atât de rapidă, datorită sistemului de contrabătătoare secționale care pot fi înlocuite. Mai mult, posibilitatea de a alege ușor setări specifice fiecărei culturi permite calibrarea combinei CX Elevation pentru a obține performanțe extraordinare cu orice tip de produs și în orice condiții de activitate. Gama variată de hedere pentru cereale și de echipamente pentru culturi pe rânduri asigură combinei un nivel maxim de versatilitate.

Calitate extraordinară a recoltei

Calibrarea ușoară a setărilor combinei permite obținerea boabelor curate de calitate excepțională și a paielor pe măsura așteptărilor clienților.

Facilitate în utilizare

Toate funcțiile principale ale combinei sunt automatizate pentru liniștea operatorului. Nivelul general de confort oferit de cabina Discovery™ III favorizează concentrarea asupra operării evitând stresul excesiv, chiar și după multe ore de lucru.

Monitor IntelliView™ cu comandă tactilă, lățime 26,4 cm

Cabină Discovery™ III

Sistem de alimentare cu patru lanțuri

Varifeed™ header





O istorie a combinelor moderne New Holland.

1952: De pe linia de producție de la Zedelgem iese prima combină convențională autopropulsată din Europa. Din acel moment, recoltarea nu a mai fost la fel.

1955: La începutul combinelor autopropulsate, agricultorii aveau nevoie de combine convenționale de dimensiuni mici, iar modelul M73 le satisfacea necesitățile, având un bătător de doar 73 cm. Singura combină cu un bătător sub un metru.

1958: Modelul M103 impune un nou standard de productivitate, având o capacitate de 7 tone pe oră. Un alt record impresionant: în mai puțin de 10 ani ies de pe linia de producție mai bine de 27.510 unități M103.

1963: Modelul M140 este prima combină "modernă" adevărată. Confortul operatorului și capacitatea buncărului de cereale au fost cele mai importante. Pentru a îmbunătăți productivitatea, este primul model cu un bătător având un diametru de 1,25 m și 5 scuturători.

1970: O altă revoluție se referă la procesul de recoltare: apariția separatorului rotativ pe seria 1550. La distanță de 40 de ani, această tehnologie este utilizată în continuare pe combinele convenționale din topul categoriei.

1977: Gama 8000 a fost prima care a beneficiat de tehnologia cu 6 scuturători. Nivelul de confort al cabinei, sistemul de inversare al șnecului, sistemul de recuperare Roto-Thresher™ și sistemul de curățare în cascadă dublă îmbunătățesc semnificativ performanțele combinei.

1986: Gama TX30 a fost proiectată special pentru profesioniștii recoltării. Vizibilității excepționale i se adaugă o și mai mare autonomie de lucru și monitoare intuitive pentru performanțe extraordinare.

1994: Modelul TX60 dezvoltă o putere de până la 325 CP și poate fi echipat cu un heder puternic cu o lungime de 9,15 m cu flotare laterală.

1952

1958

1963

1970

1977

1986



Produse în Zedelgem

Modelele CX5000 & CX6000 Elevation, de dimensiuni medii, sunt fabricate în Zedelgem, Belgia, unde își are sediul Centrul de Excelență New Holland pentru mașinile de recoltat. Aici, acum mai mult de 100 de ani, Leon Claey's a construit prima mașină de treierat menită să revoluționeze modul de recoltare. Zedelgem este sinonim cu soluțiile revoluționare pentru recoltare, așa cum demonstrează producția, în anul 1952 a primei combine europene autopropulsate. În prezent, inginerii noștri sunt implicați în dezvoltarea următoarei generații de mașini de recoltat. Datorită procesului sofisticat de dezvoltare a produsului și competențelor deosebite ale personalului dedicat care își desfășoară activitatea în locația World Class Manufacturing, noile combine CX5000 & CX6000 Elevation, la fel ca și toate mașinile de recoltat vârf de gamă, combina CR Twin Rotor™, BigBaler Large pentru baloți paralelipipedici și FR pentru recoltarea furajelor, continuă să reprezinte un punct de referință pentru întregul sector.

2003: Apare gama CS, creată pentru exigențele de productivitate și fiabilitate ale fermelor de dimensiuni medii. Inovații precum hederale Varifeed™ și sistemul Smart Sieve™ asigură un nivel ridicat și constant de productivitate zilnică. Stilul regândit, noua cabină modernă și ergonomică Discovery Cab marchează o nouă gamă de combine de clasă medie. Montarea pe elemente flexibile anti-vibrații, nivelul de confort din cabină și comenzile avansate o deosebesc de celelalte modele ale competitorilor.

2006: Este introdusă gama CSX, dezvoltată având la bază reputația câștigată de modelele anterioare, cu motoare noi Tier 3 care dezvoltă o putere de până la 333 CP pentru modelele mari cu 6 scuturători, buncăr de cereale cu capacitate mărită, tehnologie cu patru elemente de treier și distribuitor de paie Straw Flow™ și monitor color IntelliView™.

2011: Modelele CX5000 & CX6000 dispun de un stil modern nou, în linie cu cel al celorlalte combine New Holland. Buncăr de cereale cu capacitate mărită, tub de descărcare de la înălțime, tehnologie ECOBlue™ SCR, sistem Opti-Fan™ și o adaptabilitate extraordinară la diferitele tipuri de produs datorită contrabăătorului. Mai mult, îmbunătățirile aduse cabinei includ maneta multifuncțională CommandGrip™ și monitorul cu comandă tactilă IntelliView™.

2015: Combinele CX5000 & CX6000 Elevation au fost prezentate cu o creștere de 15% a capacității de curățare datorită sistemului în cascadă Triple-Clean™, gestionării îmbunătățite a reziduurilor, anvelopelor posterioare cu dimensiuni mărite, buncărului de cereale cu capacitate mărită și ecranului de dimensiuni mari IntelliView™ IV.

1 9 9 4



2 0 0 3



2 0 0 6



2 0 1 1



2 0 1 5




Începutul perfect.

Hederele High-Capacity mențin combinele CX Elevation în acțiune

Un flux puternic de boabe încă de la început: rabatorul cu diametru mărit, cu reglare ușoară și acțiunea agresivă a cuțitelor și a elementelor retractabile pe întreaga lățime a șnecului, asigură o alimentare constantă a boabelor, chiar de la început. Nu se pierde timp datorită sistemului de cuplare rapidă a hederului.

Hedere cereale		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Lățime tăiere heder cereale High-Capacity*	(m)	4.57 - 7.32	4.57 - 7.32*	4.57 - 9.15	4.57 - 9.15
Lățime tăiere heder cereale Heavy-Duty*	(m)	4.88 - 7.62	4.88 - 7.62*	4.88 - 9.15	4.88 - 9.15
Lățime tăiere heder cereale High-Capacity Hillside	(m)	–	4.57 - 6.10	–	–

* Indisponibil pe versiunea Hillside – Indisponibil

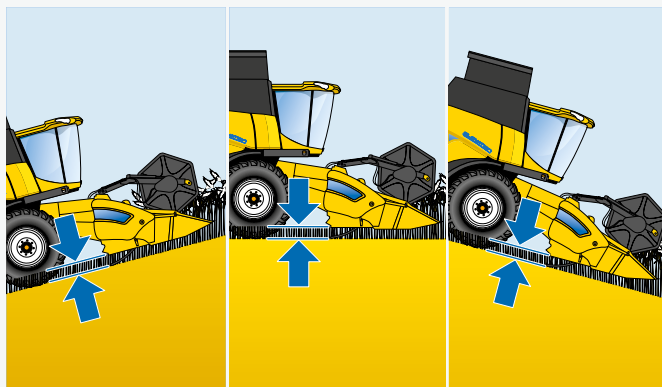


Sistem Autofloat™ II

- Sistemul Autofloat™ II corectează "semnalul de greutate" pentru a obține o precizie maximă de poziționare a hederului în funcție de starea terenului.
- Intrarea în pământ a hederului este evitată atunci când lucați în pantă și se menține înălțimea corectă atunci când lucați în rampă.



Pierderi minime de produs

- Cuțite verticale hidraulice create special previn pierderea și scuturarea boabelor.
- Atunci când nu sunt necesare, acestea pot fi depozitate foarte ușor pe cadrul hederului.

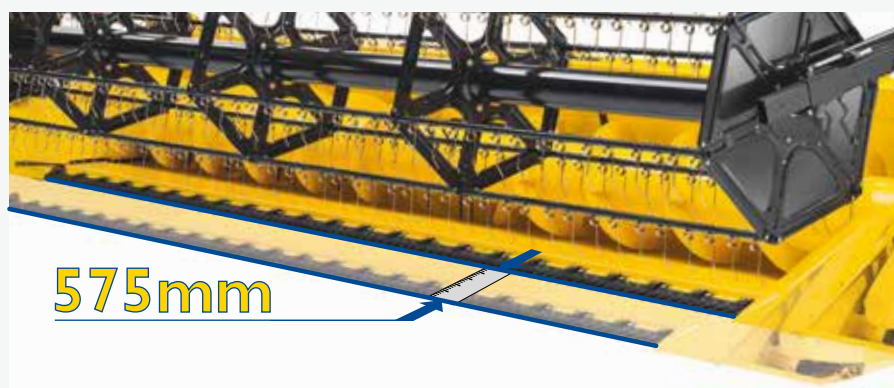

Hederele Heavy-Duty Varifeed™ se adaptează tipului de produs

- Poziția cuțitului pe hederul Varifeed™ poate fi reglată pentru a lucra cu cea mai bună configurație a hederului pentru orice tip de produs
- Reglarea cu până la 575 mm permite poziționarea ideală a cuțitului și asigură o tăiere eficientă, precum și o alimentare corectă
- Reglarea electro-hidraulică este efectuată din cabină, iar partea de jos a hederului este închisă indiferent de poziția cuțitului

Liniștea operatorului

- Controlul automat al înălțimii hederului vă permite să alegeți între controlul înălțimii de tăiere și compensarea înălțimii hederului
- Sistemul Lateralfloat are grijă de poziționarea corectă, transversală, a hederului pe terenuri denivelate
- Pentru îmbunătățirea nivelului de confort al operatorului, sistemele Lateralfloat și Autofloat™ II funcționează automat

O combinație perfectă.

New Holland a dezvoltat o gamă de hedere pentru porumb cu cinci, șase și opt rânduri, gamă proiectată pentru a se adapta perfect caracteristicilor operaționale ale modelelor CX5000 & CX6000 Elevation. Omologate în perioade lungi de activitate pe câmp, hederele, atât în versiunea rigidă, cât și cele rabatabile, oferă productivitate și fiabilitate mai mari.

Ideale pentru activitatea pe terenuri deluroase

Utilizarea hederelor New Holland pentru porumb pe terenuri denivelate sau chiar pe terenuri deluroase nu este o problemă. Atunci când sunt montate pe modelele "Laterale", este prevăzută o transmisie specială care permite utilajului să se adapteze perfect variațiilor poziției hederului.

Heder porumb		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Hedere porumb rabatabile	(număr de rânduri)	6 - 8*	6** - 8*	6	6** - 8**
Hedere porumb rigide	(număr de rânduri)	5 - 6 - 8*	5** - 6 - 8*	6 - 8	6 - 8

* doar în combinație cu anvelope cu dimensiuni speciale și pe teren plan ** Indisponibil pentru versiunea Hillside



Hedere moderne pentru porumb

- Gama îmbunătățită a hederelor pentru porumb satisface exigențele moderne, crescând productivitatea și eficiența utilajului
- Vârfurile mai scurte urmăresc mai bine profilul terenului pentru a evita "deteriorarea" produsului recoltat
- Paletetele direcționează toate boabele desfăcute către partea posterioară a hederului, evitând astfel pierderile de produs
- Plăcile de uzură, care pot fi înlocuite, prelungesc durata de utilizare a hederului, și, în versiunea închisă toate vârfurile sunt asistate de amortizoare cu gaz pentru a facilita intervențiile de curățare și întreținere



Sistemul de ghidare pe rând îmbunătățește performanțele de lucru

- Reducerea nivelului de stres al operatorului și creșterea productivității cu ajutorul sistemului de ghidare automată
- Senzorii de rând ai sistemului de ghidare automată monitorizează în permanență poziția combinei și o menține pe traiectorie pentru o recoltare precisă
- Urmărirea cu acuratețe a rândurilor reduce pierderile și crește profitabilitatea



Capacități de tăiere, în topul categoriei sale

- Pentru o mărunțire fină și o distribuție excelentă a resturilor vegetale, se pot monta dispozitive integrate de tocat tulpinile
- Capetele speciale asigură o acoperire totală
- Renumitele hedere pentru porumb New Holland și dispozitivele integrate de tocat sunt considerate a fi "în topul categoriei"

Distrugător de tulpini pentru protejarea anvelopelor

- Pentru hederalele de porumb rigide și rabatabile este acum disponibil un kit opțional pentru distrugerea tulpinilor
- Montat pe cadrul hederului, sistemul cu arc strivește tulpinile prezente pe traseul roților
- Uzura precoce a anvelopelor și riscul de perforare sunt reduse semnificativ



Adaptare perfectă la recolta de porumb

- Treierul eficient al porumbului și al fasolei necesită un bătător cu turații reduse
- Reductorul turațiilor bătătorului, dotare opțională, vă permite să lucrați cu setările corecte, îmbunătățind flexibilitatea combinei



Alimentare îmbunătățită pentru o recoltare mai eficientă.

Sistemul de alimentare al modelelor CX5000 & CX6000 Elevation este dotat cu patru lanțuri cu elemente de legătură pentru a îmbunătăți fluxul de produs și pentru a garanta o alimentare regulată. De la hederul Varifeed™, la elevator și până la bătător, fluxul de produs este permanent și neîntrerupt. În acest mod se reduc drastic acumulările de produs în condiții dificile, îmbunătățind eficiența și productivitatea.





Protecție permanentă împotriva pietrelor

- Sistemul mecanic de protecție împotriva pietrelor, pur și simplu, aruncă pietrele în compartimentul special înainte ca acestea să ajungă la bătător
- Acest sistem ajută la reducerea la minim a timpilor morți în zilele intense de recoltare
- Compartimentul special poate fi golit foarte ușor la finalul zilei de lucru prin acționarea unei manete





Sistem eficient de deblocare a elevatorului central

- Sistemul hidraulic de reversare al hederului soluționează instantaneu orice blocare a produsului
- Hederul și elevatorul central se deplasează înainte și înapoi pentru deblocarea mașinii, reducând la minim timpii morți și crescând productivitatea

Creșterea capacității de producție cu ajutorul sistemelor de treier și separare cu 4 elemente.

Combinele New Holland CX5000 & CX6000 Elevation beneficiază de avantajele tehnologiei cu 4 elemente de treier: bătător și contrabătător Opti-Thresh™, bătător, separator rotativ și distribuitor de paie Straw Flow™. Datorită versatilității sale extraordinare, această tehnologie poate fi adaptată unei game variate de produse și unor condiții diferite de recoltare fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea boabelor și a paielor sau în ceea ce privește productivitatea.

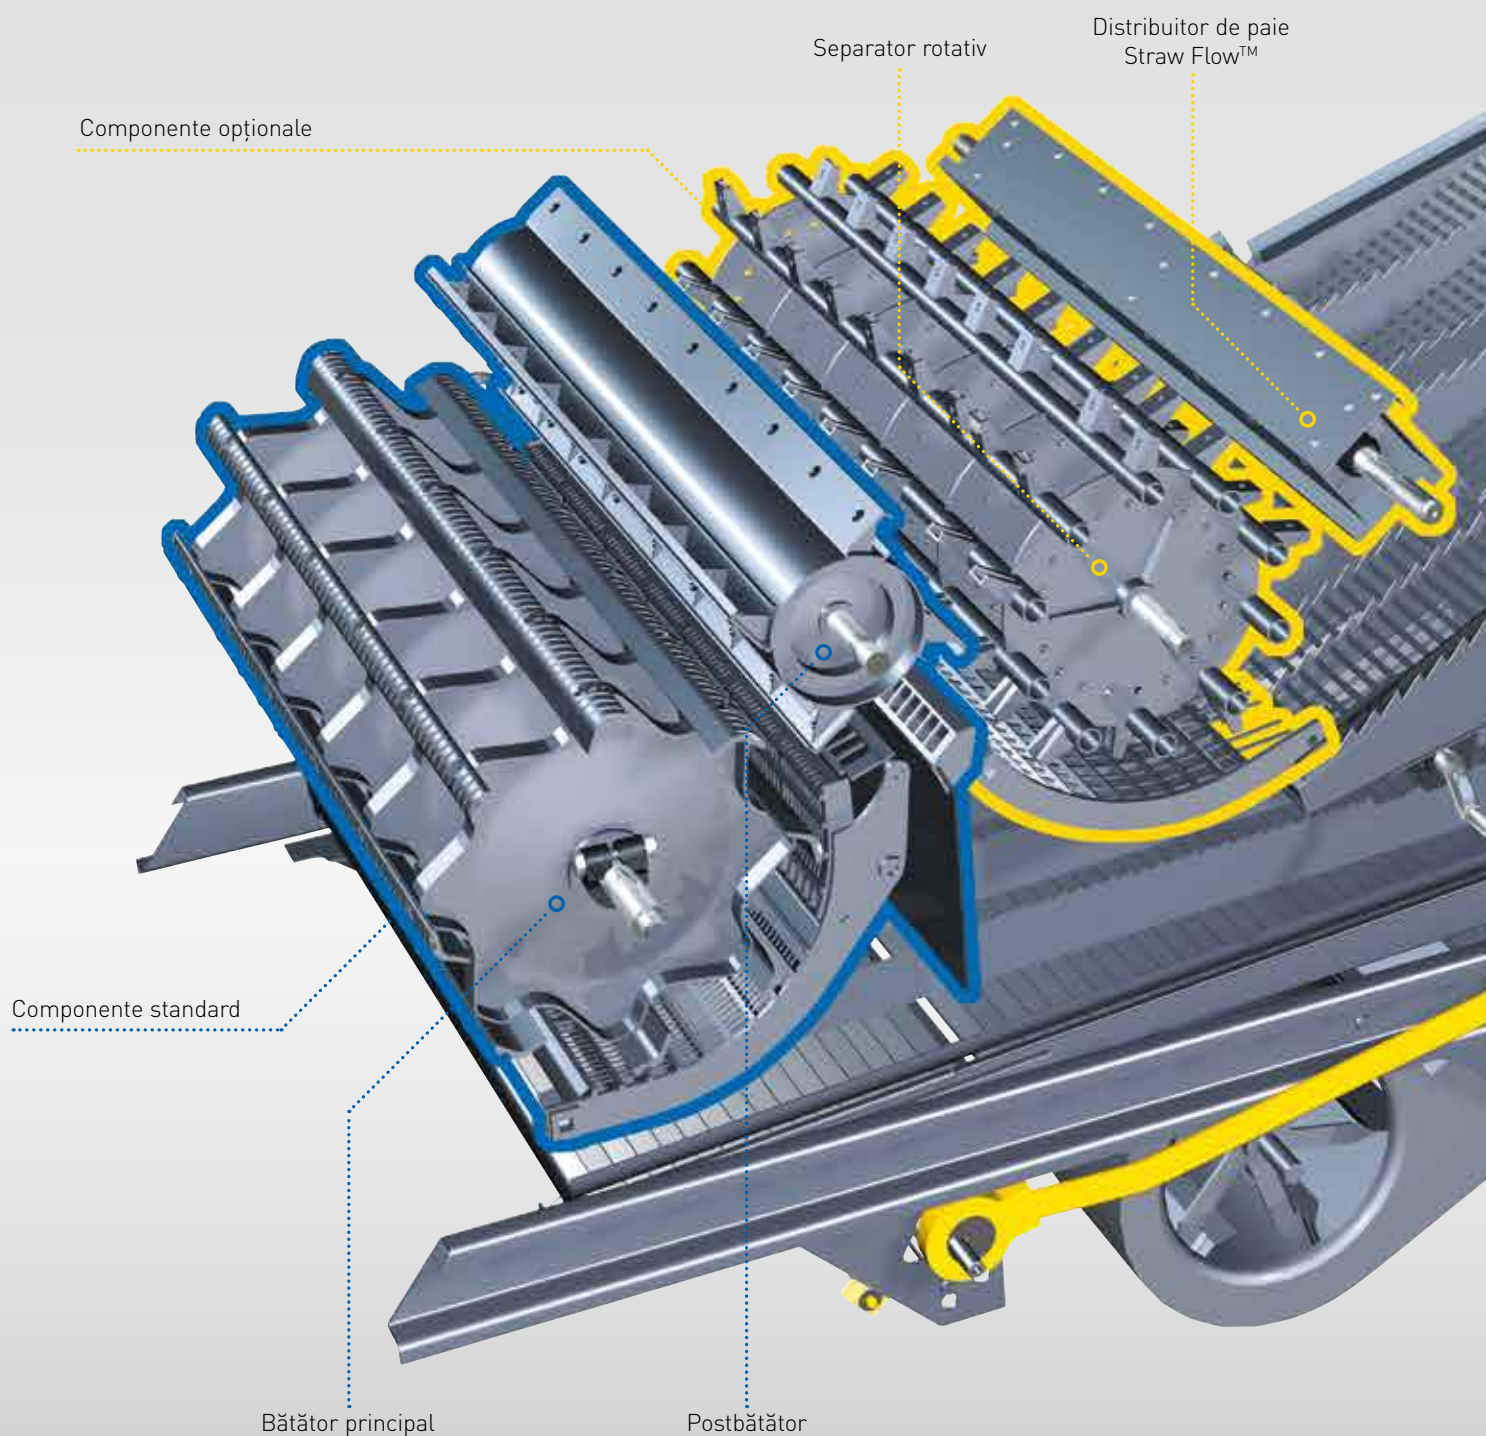

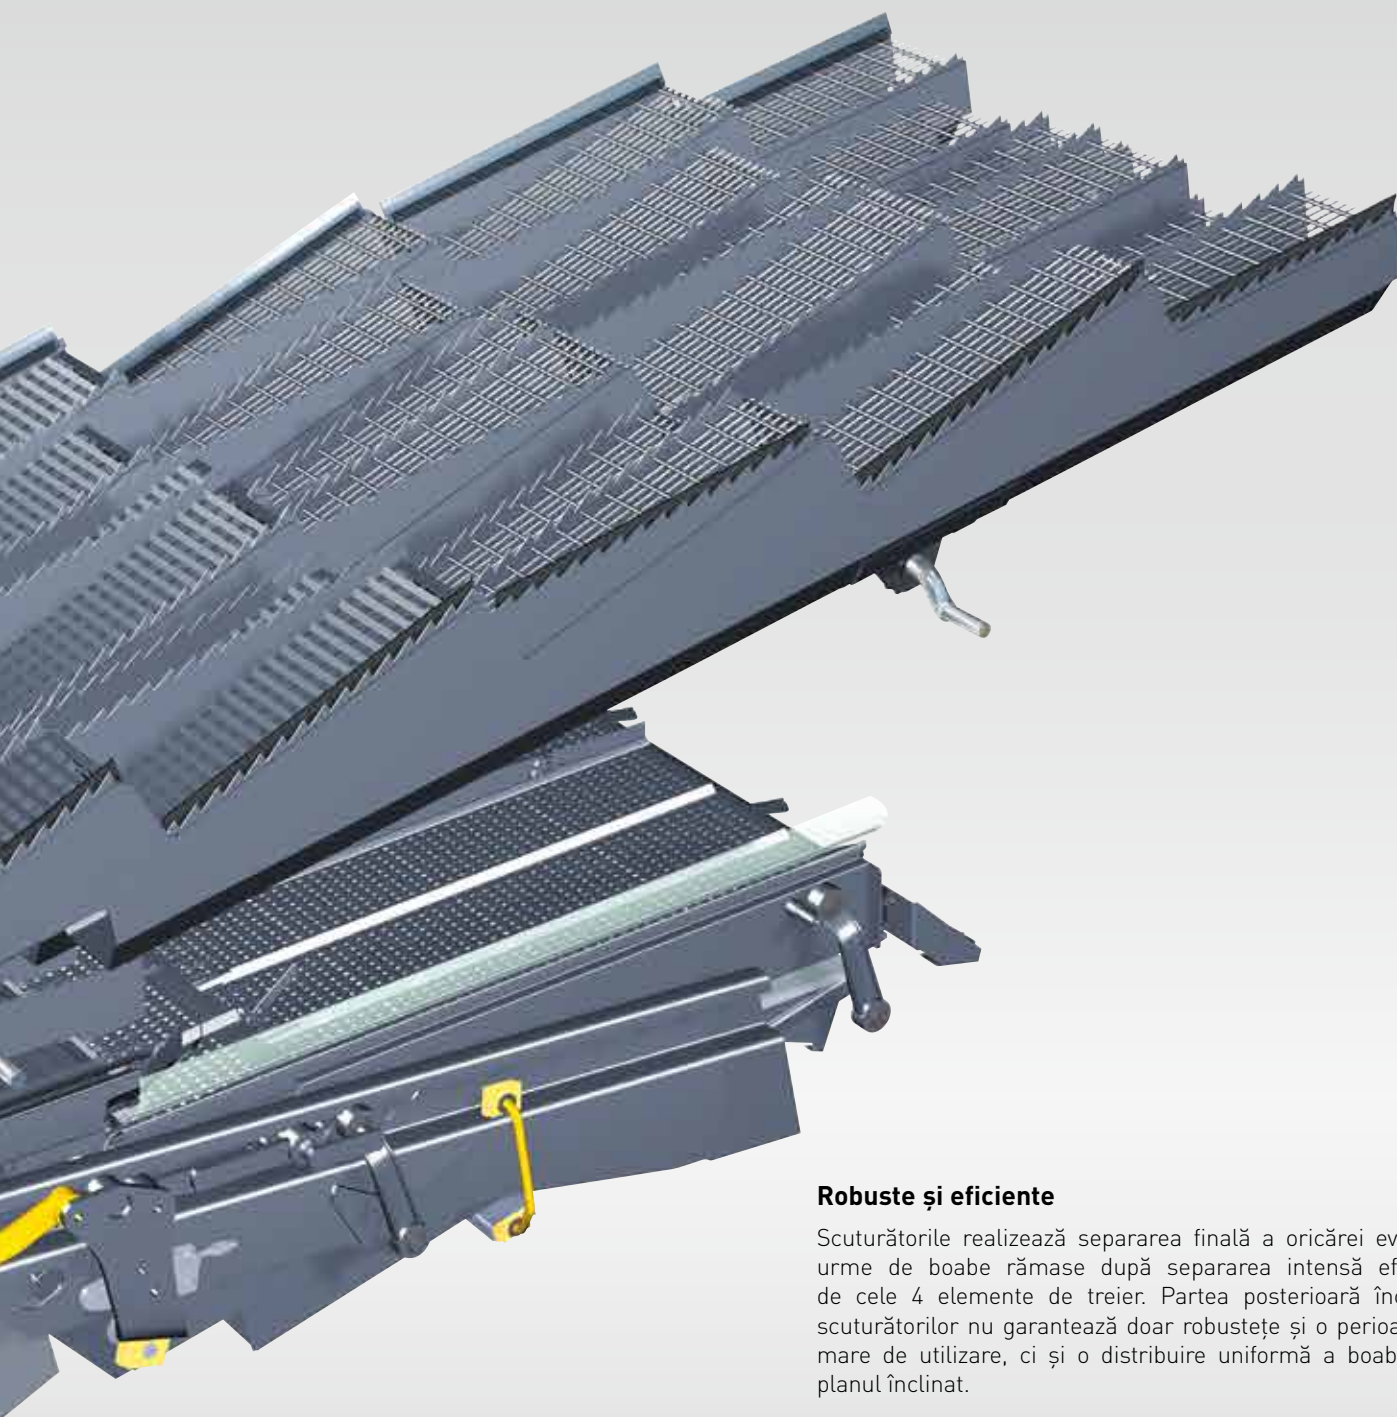

Capacitate extraordinară de treier, calitate superioară a boabelor

Bătătorul cu un diametru de 60 cm efectuează o acțiune de frecare delicată, dar eficientă, permițând desprinderea boabelor de spic, chiar și în cazul produselor acoperite de un strat mai gros de material. La fel de eficient este și contrabătătorul, care oferă o suprafață de frecare extrem de amplă datorită unghiului de înfășurare de până la 121 grade. Setarea turațiilor bătătorului și reglarea contrabătătorului sunt efectuate din cabină.

Robuste și eficiente

Scuturătorile realizează separarea finală a oricărei eventuale urme de boabe rămase după separarea intensă efectuată de cele 4 elemente de treier. Partea posterioară închisă a scuturătorilor nu garantează doar robustețe și o perioadă mai mare de utilizare, ci și o distribuție uniformă a boabelor pe planul înclinat.

Productivitate îmbunătățită în stil New Holland


În urmă cu mai bine de 40 de ani, New Holland a inventat separatorul rotativ. Forțând o cantitate mai mare de boabe prin bătătorul suplimentar, separatorul rotativ crește acțiunea de separare și trimite către produs schimbări de direcție care îmbunătățesc eficiența separării. Această "separare forțată" este completată de distribuitorul de paie Straw Flow™ care ghidează produsul către prima treaptă a scuturătorilor.

Adaptare rapidă și ușoară la toate culturile.

Pentru a confirma versatilitatea lor extraordinară, combinele New Holland CX5000 & CX6000 Elevation oferă un pachet variat de soluții inteligente care asigură performanțe extraordinare cu orice tip de produs și în orice condiție de recoltare. Acestea evită necesitatea compromisului în ceea ce privește calitatea boabelor și a paielor. Capacitatea utilajului de a se adapta de la un produs la altul este extraordinară.

Tehnologie cu patru bățătoare	CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Sistem Opti-Thresh™	●	●	●	●
Sistem Multi-Thresh™	○	○	○	○
Separator rotativ cu Straw Flow™	○	○	○	○
Adaptabilitate	●	●	●	●

● Standard ○ Opțional

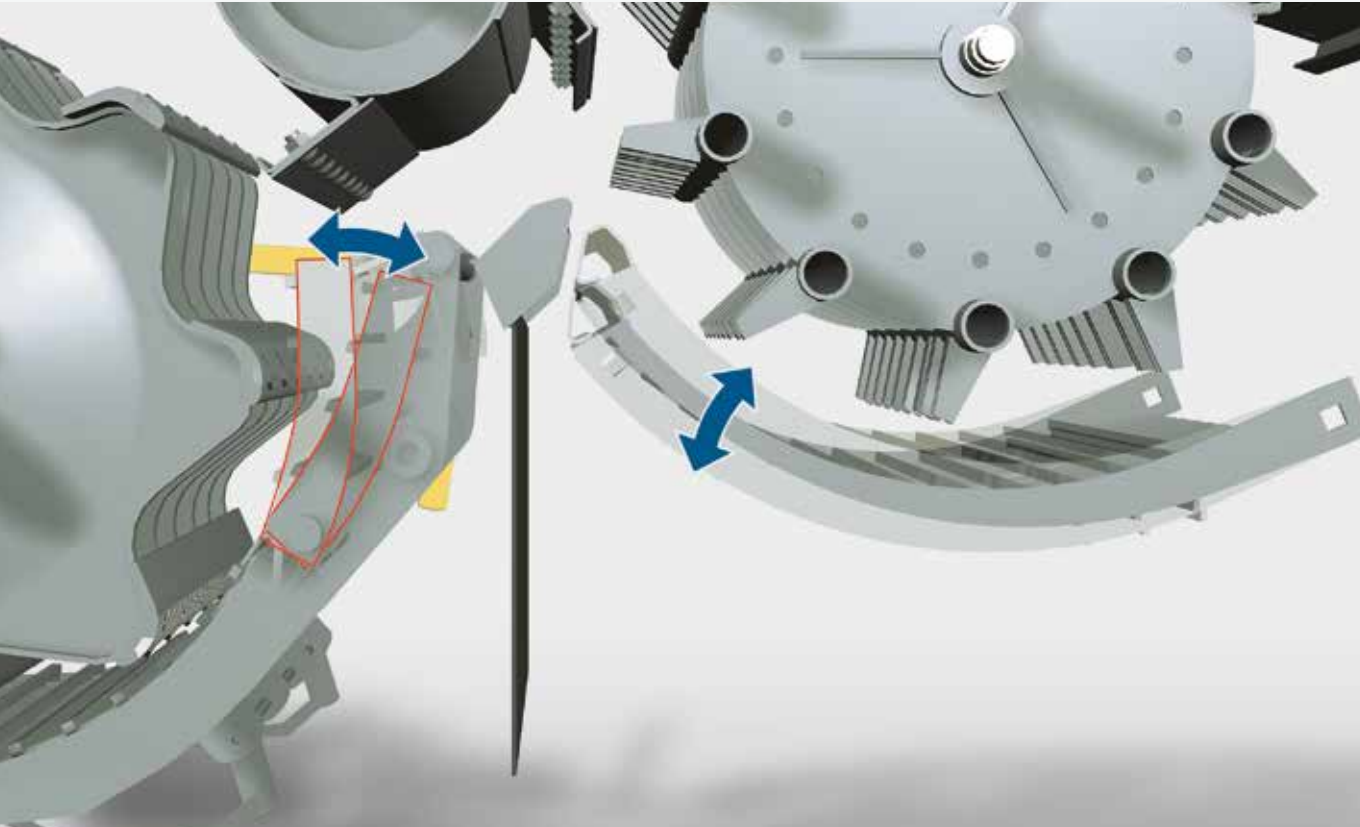


Treier în funcție de necesități: sistemul Opti-Thresh™

Cu ajutorul sistemului Opti-Thresh™ puteți adapta procesul de treier în funcție de maturitatea boabelor și de nivelul de productivitate, modificând poziția finală a contrabătătorului. Atunci când este închis, contrabătătorul are un unghi de înfășurare complet de 121 grade. Atunci când partea finală a contrabătătorului, asamblată articulat, este îndepărtată de pe bățator, se obține un treier delicat și, prin urmare, o calitate mai bună a paielor. Poziția contrabătătorului sistemului Opti-Thresh™ poate fi acum ușor selectată, utilizarea sa fiind acum mult mai facilă.

Funcționare flexibilă datorită sistemului Multi-Thresh™

Sistemul Multi-Thresh™ permite adaptarea utilajului la diferite tipuri de cereale sau la gradul de umiditate al produsului, reglând contrabătătorul separatorului rotativ în două poziții diferite. Pe lângă poziție, și turațiile separatorului rotativ pot fi reglate în două trepte.

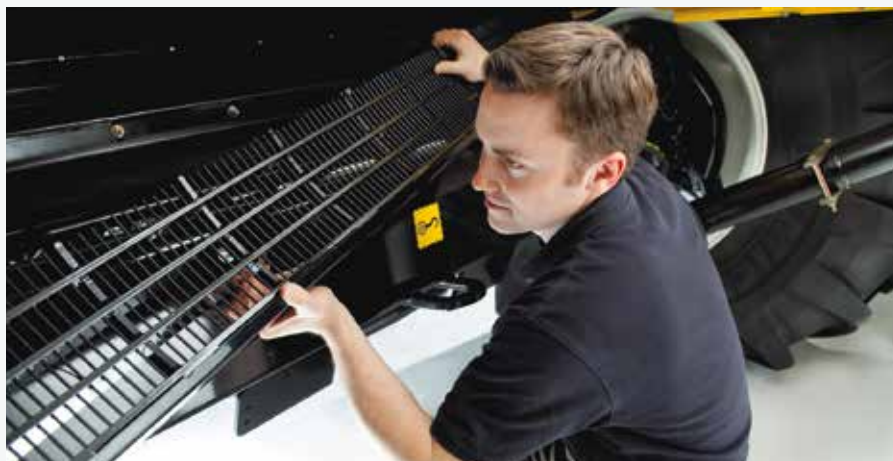


Echipare standard cu contrabătător secțional: ușor de gestionat, rapid de configurat

- Reducerea timpului pentru conversie de la 6 ore la 20 minute! Atunci când treceți de la un produs la altul, puteți înlocui primele două secțiuni ale contrabătătorului, fără a fi necesară demontarea elevatorului central

Reglare ușoară

- Manetele pentru modificarea secțiunii superioare a contrabătătorului sistemului Opti-Thresh™ și a contrabătătorului separatorului rotativ cu sistem Multi-Thresh™ sunt poziționate în partea dreaptă a mașinii
- Și întinzătorul curelei de transmisie, pentru schimbarea vitezei separatorului rotativ este ușor accesibil



Bătător standard și secțiune pentru semințe mici



Bătător standard și secțiune standard pentru porumb




Bătător universal și secțiune pentru orez

Flux constant de boabe curate.



Eficiența sistemului de curățare a combinelor New Holland CX5000 & CX6000 Elevation este similară capacității ridicate de treier și separare. Sitele reglabile de dimensiuni mari cu mișcare în direcții opuse și ventilatorului de mare capacitate care asigură un flux uniform de aer li se adaugă alte funcții inteligente: sistemul de curățare în cascadă Triple-Clean™, sita inteligentă Smart Sieve™ care elimină practic efectele înclinărilor și premiul sistem Opti-Fan™ care adaptează fluxul de aer în funcție de înclinarea longitudinală a combinei.

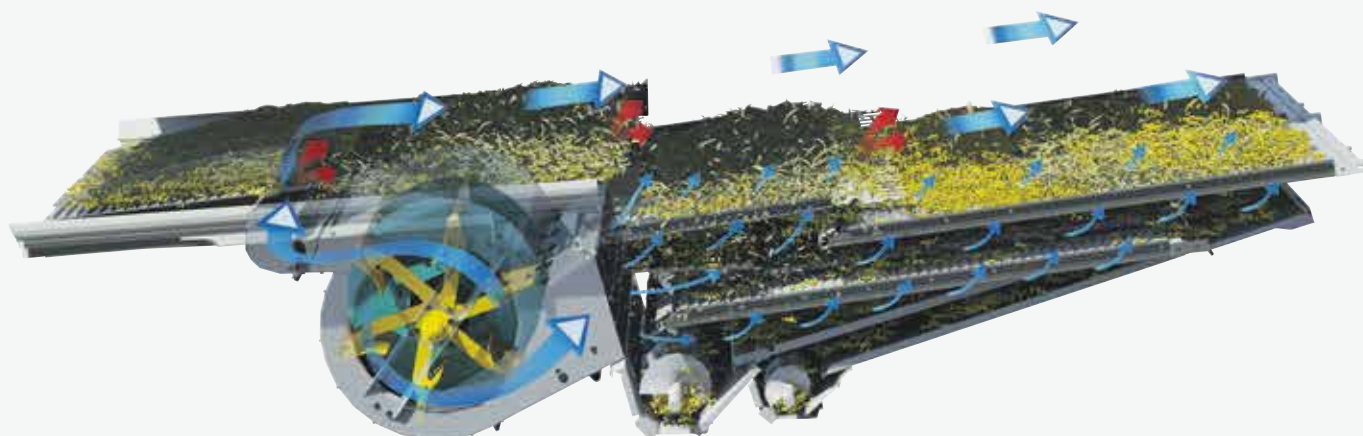

Sistemul de curățare în cascadă Triple-Clean™

Sistemul standard de curățare în cascadă Triple-Clean™ crește cu 15% capacitatea de curățare. Această soluție simplă și totuși inovatoare îmbunătățește gradul de curățare cu ajutorul unei cascade suplimentare aflată în centrul planului înclinat, unde un flux suplimentar de aer îndepărtează un volum mare de pleavă și de paie scurte înainte ca produsul să ajungă la sita superioară. Acest sistem în cascadă triplă evită ca procesul de curățare să își atingă limita atunci când se optimizează capacitatea totală a utilajului. Se pot obține îmbunătățiri suplimentare ale capacității cu ajutorul unui nou șnec transversal cu spiră dublă, care transferă mult mai rapid boabele curate către elevator și permite obținerea unei creșteri cu 10% a productivității la modelele cu 6 scuturători.



Lumini cu LED

- Disponibile ca dotare standard, noile lumini cu LED ajută operatorul atunci când verifică sistemul de curățare, pe timpul zilei sau pe timpul nopții





Comenzi facile

- Pentru a beneficia de un nivel maxim de eficiență în condiții diferite, reglarea sitele poate fi efectuată din interiorul cabinei



Demontare ușoară a planului înclinat

- Pentru a menține o acțiune agresivă a planului înclinat în cazul produselor dificile precum rapița sau porumbul, poate fi necesară o curățare regulată. Planul înclinat al combinelor CX Elevation poate fi demontat prin partea din față a utilajului fără a demonta elevatorul central

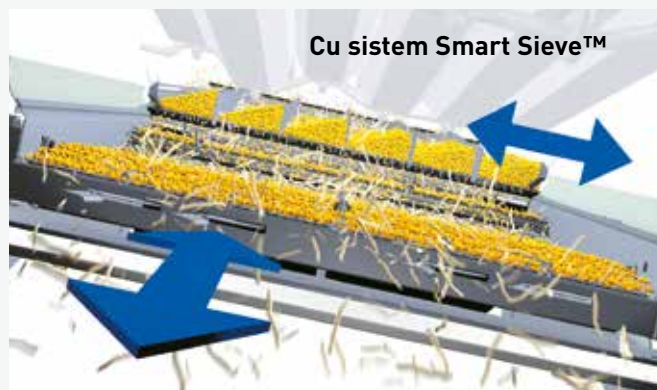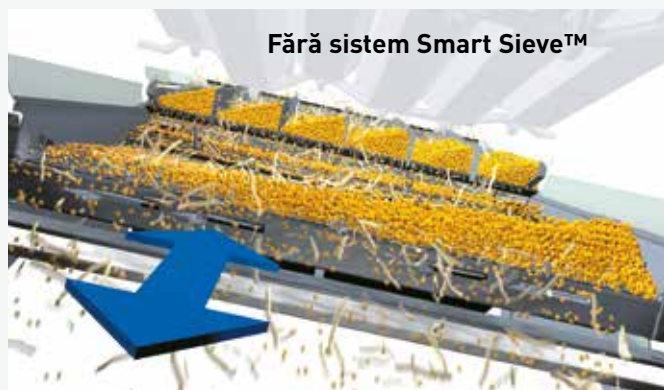

Smart Sieve™: compensarea efectului pantelor transversale cu până la 25% pe ambele părți


- În cazul modelelor Laterale, sistemul standard Smart Sieve™ creează o mișcare laterală a sitelor care direcționează boabele în partea superioară
- Nivelul maxim de eficiență a procesului de curățare este garantată de stratul uniform de produs și de distribuția omogenă a fluxului de aer pe întreaga lățime a sitelor

Cu adevărat inteligent: fără mișcare laterală pe suprafețe plane

- Sistemul care controlează mișcarea laterală a sitei este determinat de gradul de înclinare al terenului. Pentru a evita mișcarea laterală nedorită sistemul dispune de un sistem de legătură cu brațe de pivotare ale sitelor
- Acest concept brevetat neutralizează mișcarea laterală și oferă sitei o dinamică perfectă


Și mai inteligent: adaptare automată la dimensiunea produsului

- Mișcarea laterală a sitei este determinată nu doar de gradul de înclinare al terenului: viteza ventilatorului, care depinde de dimensiunea boabelor, este, de asemenea, luată în considerare pentru a determina unghiul optim de aruncare

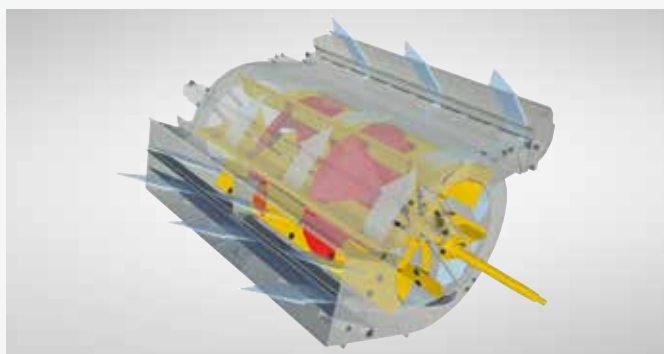

Ventilator optimizat

- Sistemul Opti-Fan™ constă într-o modalitate simplă și totuși eficientă de a corecta fluctuațiile existente în viteza fluxului de material de-a lungul sistemului de curățare prin intermediul carcasei de separare
- Fie că lucrați în rampă sau în pantă, viteza ventilatorului se adaptează în mod automat direcției și gradului de înclinare

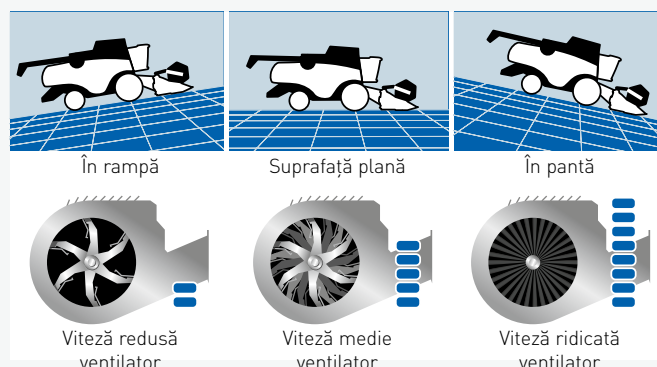

Abordarea înclinărilor longitudinale: sistem Opti-Fan™ pentru o ventilară precisă

- Sistemul Triple-Clean™ Opti-Fan™ direcționează în mod eficient aer prin cele trei orificii
- Două orificii ajută la curățarea sitelor și un orificiu ajută la direcționarea aerului printre planurile înclinate
- O funcție cheie este placa deflectoră a rotorului ventilatorului care distribuie în mod uniform aerul între cele trei guri de ventilară

Gestionarea volumelor mari de cereale.

Capacitatea ridicată de descărcare reduce la minim timpul pierdut. Datorită sistemului de descărcare de la înălțime, produsul poate fi descărcat cu ușurință, chiar și în cele mai înalte remorci. Vizibilitatea perfectă a tubului de descărcare permite continuarea procesului de recoltare în timpul descărcării. Pentru a asigura o autonomie mai mare pe câmp, modelele CX5000 & CX6000 Elevation de dimensiuni mai mici sunt acum dotate cu un buncăr de cereale cu o capacitate mai mare.



Spațiu generos de depozitare, umplere totală




Sistemul de umplere cu șnec centrifug vă permite să beneficiați în totalitate de capacitatea buncărului de cereale.

Modele de bază		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Capacitate buncăr de cereale / versiune Hillside	(l)	8.300	8.300	9.300	9.300



O modalitate profesionistă de a gestiona pleava și paiele.

O gama vastă de opțiuni pentru gestionarea reziduurilor garantează o tratare optimă a paielor, pentru balotare. În situațiile în care paiele sunt tocate, gestionarea corectă a reziduurilor este importantă, în special în cazurile în care se practică reducerea la minim a lucrărilor de prelucrare a solului.

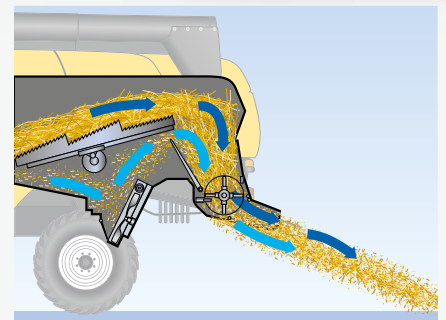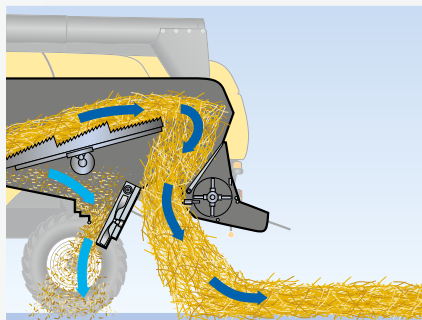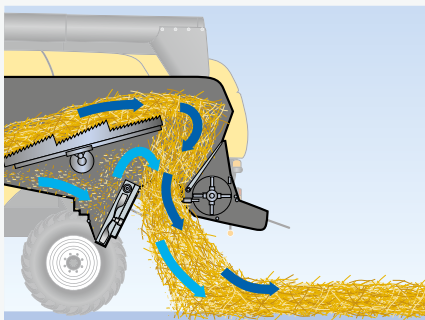

Baloți de cea mai bună calitate cu caracteristici extraordinare

- Acțiunea delicată a combinelor CX5000 sau CX6000 Elevation este ideală pentru a obține brazde de paie întregi de cea mai bună calitate
- Mașina este echipată cu deflectoare de paie pentru a crea o lățime optimă a brazdelor

3 modalități de gestionare a reziduurilor: distribuirea pe brazde sau pe câmp

- Împrăștiatorul de pleavă cu rotor dublu împrăștie pleava pe teren înainte de ieșirea paielor
- Valoarea nutrițională a paielor ce vor fi balotate poate fi crescută prin direcționarea plevei către brazdele care urmează să fie balotate
- Un împrăștiator de pleavă poate amesteca pleava cu paiele ce urmează a fi tocate și distribuite împreună cu acestea
- Împrăștiatorul de pleavă este echipat cu o placă deflectoare reglabilă pentru a permite calibrarea distribuției la dimensiunea hederului și pentru a obține o distribuție uniformă a plevei pe câmp

Fără irosire de produs: tăiere uniformă a paielor


- Tocătorul de paie Dual-Chop™, dotare opțională, include un dispozitiv suplimentar care reține paiele lungi
- Tăierea repetată a acestora asigură o tăiere extrem de uniformă

Putere. Respect. Pentru dumneavoastră. Pentru ferma dumneavoastră. Pentru viitor.

În cadrul strategiei Clean Energy Leader®, New Holland și-a luat angajamentul de a eficientiza agricultura respectând în același timp mediul înconjurător, iar motoarele se află în centrul acestei strategii. Combinatele CX5000 & CX6000 Elevation sunt echipate cu motoare FPT Industrial Cursor 9 și Nef, care ajută la creșterea productivității, și cu tehnologie ECOBlue™ HI-eSCR pentru respectarea standardului Tier 4B. Tehnologia ECOBlue™ utilizează AdBlue pentru a transforma periculoșii oxizi de azot existenți în gazele de evacuare în molecule de apă și azot. Acest sistem post-tratare este separat de motor, motiv pentru care motorul aspiră doar aer proaspăt și curat. Acest lucru se traduce prin motoare mai curate care oferă performanțe îmbunătățite și consum redus de combustibil.



Sustainable Efficient Technology

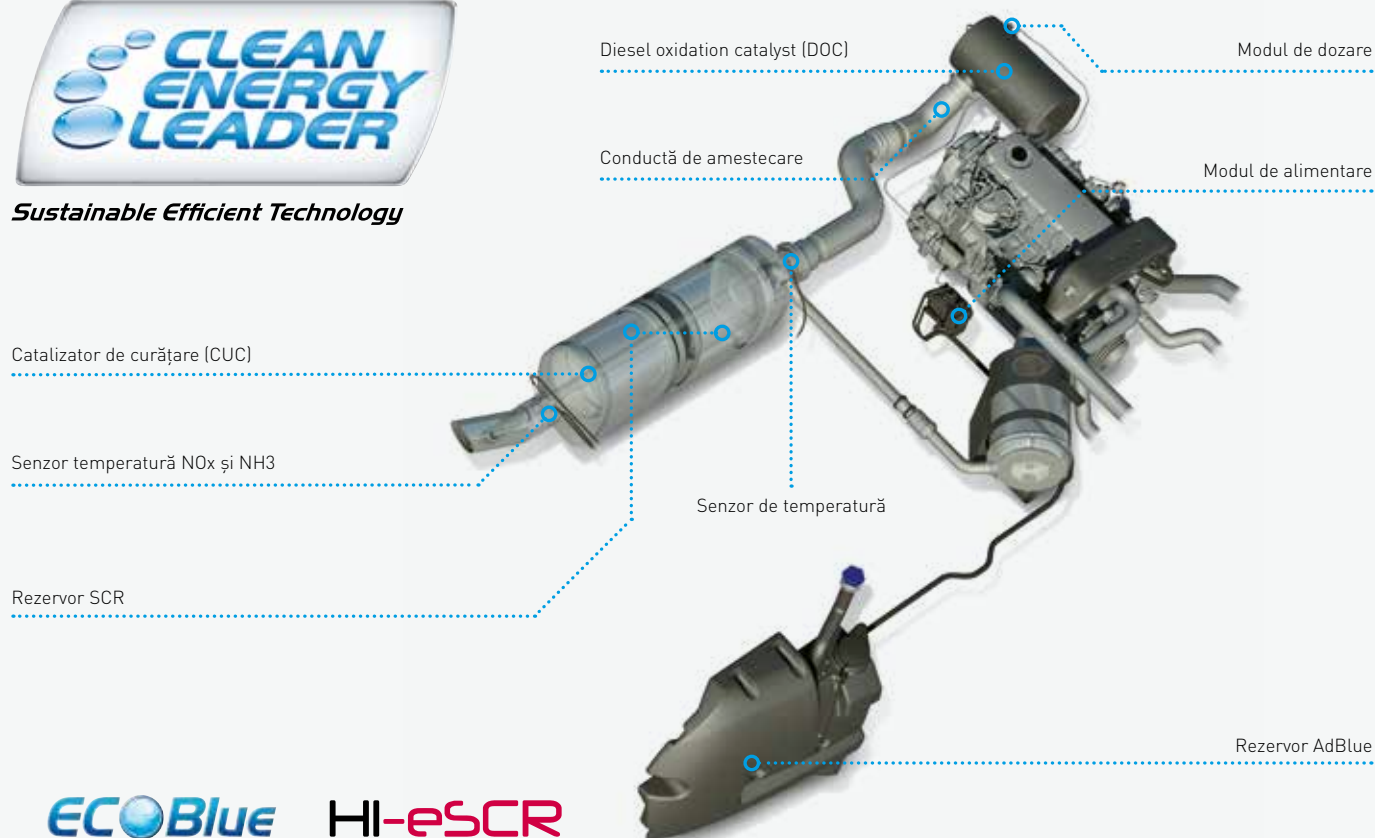

ECOBue HI-eSCR

Modele de bază		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Tehnologie		Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Putere nominală	[kW/CP]	175/238	200/272	200/272	220/300
Putere maximă	[kW/CP]	190/258	220/300	220/300	245/333
Tip comandă		Electronică	Electronică	Electronică	Electronică



AdBlue pentru o tehnologie simplificată

- AdBlue este o componentă cheie a sistemului ECOBlue™ HI-eSCR
- AdBlue este o soluție de apă și uree care este adăugată în gazele de evacuare pentru ca acestea să devină inofensive
- Completați cu AdBlue atunci când alimentați combustibilul
- AdBlue este disponibil la concesionarii New Holland și poate fi depozitat în ferma dumneavoastră în recipiente de dimensiuni adecvate necesităților dumneavoastră



Roți spate cu dimensiuni mărite și compactare extrem de redusă a solului

- Sunt disponibile anvelope noi, cu dimensiuni mărite, care reduc compactarea solului la doar 1,2 bar și cresc abilitatea de rulare în cele mai dificile condiții
- Puteți comanda dintr-o gamă variată de anvelope pentru a satisface necesitățile dumneavoastră



Acces nelimitat

- Panourile laterale de dimensiuni mari, cu balamale, se ridică ușor pentru a permite un acces simplu și rapid
- Lubrifierea centralizată face ca întreținerea să devină facilă și reduce timpii de execuție



Transmisii cu pierdere redusă de putere

- Fiabilitatea generală și consumul redus de putere sunt rezultatul unei transmisii hidrostactice cu 3 trepte de viteză
- Conform tradiției de la Zedelgem, toate combinele sunt construite pe un șasiu extrem de robust, cu materiale având caracteristici excelente



Modul de răcire de dimensiuni mari

- Compartimentele ample ale radiatorului și filtrul de aer sunt ușor accesibile pentru a permite o curățare minuțioasă



Economisirea de combustibil în timpul deplasării pe carosabil – noua modalitate de deplasare

- Pentru un consum optim de combustibil, motorul este dotat cu un sistem automat de reducere a turației care reglează regimul motorului în timpul deplasării pe carosabil

Experiența absolută a spațiului și confortului.

Vizualizarea terenului din fața utilajului, a hederului și a zonei de tăiere din spatele hederului este complet liberă de obstacole datorită parbrizului curbat al cabinei Discovery™ III. Pentru o și mai bună vizibilitate, pot fi montate maxim 3 camere video. Acestea sporesc nivelul de siguranță al operatorului în timpul operațiilor de deplasare cu spatele, în timpul descărcării și în timpul verificării nivelului din buncărul de cereale sau a calității tocării.



Sistem de climatizare

Sistemul de aer condiționat este dotare de serie. La cerere, este posibilă montarea unui sistem de încălzire sau a unui sistem de control automat al temperaturii, care reglează automat viteza ventilatorului în funcție de gradul de răcire solicitat.



Iluminare nocturnă

Datorită dotării standard cu lumini de lucru, puteți menține un nivel ridicat de productivitate chiar și pe timpul nopții.





Setări recomandate ale combinei

- Sistemul RCS facilitează operația de reglare a combinei pentru diferite tipuri de culturi
- Paginile dedicate sistemului RCS de pe monitorul IntelliView™ IV au rol de ghid și afișează parametrii principali ce trebuie setați pentru o gamă variată de produse
- Sistemul RCS ne asigură că, în orice moment, capacitatea utilajului este cea optimă



Confort, siguranță și comoditate

- Confortul este garantat de scaunul cu suspensie pneumatică și de nivelul redus de zgomot din cabină
- Scaunul pasagerului și frigiderul portabil sunt dotare standard
- Scara rotativă facilitează accesul în cabină fără a incomoda atunci când nu este utilă



Camera video montată în fabrică

- Camera video spate montată în fabrică este dotare standard
- Alte două camere suplimentare pot fi montate la dealer, pentru a vedea buncărul de cereale și tubul de descărcare



Sistemul laser SmartSteer™ facilitează deplasarea

- Traiectoria exactă în recoltele de cereale este facilitată de sistemul opțional de ghidare SmartSteer™
- Un scanner laser, montat pe partea stângă a cabinei, face distincția între produsele tocate și netocate, menținând o direcție precisă și atenția operatorului

Performanțe maxime cu eforturi minime.

Automatizările vă vor ajuta să economisiți timp și îmbunătățesc performanțele combinei dumneavoastră. Maneta multifuncțională a combinelor CX5000 & CX6000 Elevation este binecunoscuta CommandGrip™. Este integrată în consolă pe partea dreaptă a operatorului. Poziția consolei este reglabilă în funcție de preferințele operatorului, iar maneta CommandGrip™ cu comandă proporțională în funcție de forța aplicată, revine întotdeauna în cea mai ergonomică poziție indiferent de viteza de avansare. Maneta permite accesul la toate comenzile principale.

Cruise Control și multe altele

Una din funcțiile automate care favorizează productivitatea zilnică ridicată este Cruise Control: este suficient să acționați unul din butoanele manetei CommandGrip™ pentru a permite combinei să revină la viteza de deplasare.







Este suficient să atingeți ecranul

Monitorul IntelliView™ IV furnizează date privind performanțele, statisticile operaționale și scadențele de revizie, optimizând performanțele combinei. Ecranul amplu, cu comandă tactilă, este ușor de utilizat. Una dintre numeroasele caracteristici disponibile, care permit economisirea timpului, este funcția de setare automată a parametrilor în funcție de tipul produsului, cu ajutorul căreia este posibilă memorarea setărilor utilajului pentru o utilizare ulterioară atunci când se întâlnesc aceleași condiții de lucru pe câmp.



Beneficii complete de pe urma solului fertil.

Creșterea productivității sau reducerea costurilor de exploatare ca urmare a reducerii intervențiilor mijloacelor de producție: agricultura de precizie este un concept care utilizează datele specifice unui anumit context de producție permițând optimizarea proceselor de tratare și însămânțare în perioadele ulterioare recoltării. Combinatele CX5000 & CX6000 Elevation sunt pregătite pentru montarea echipamentelor pentru agricultura de precizie.

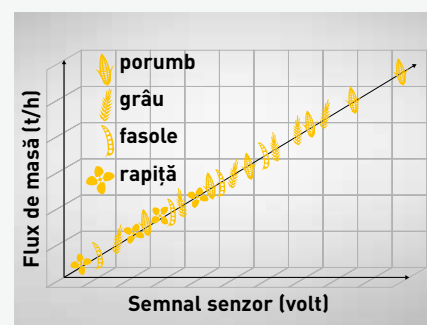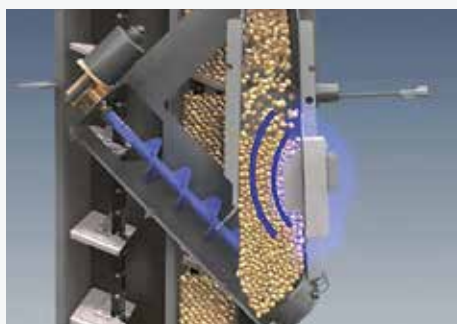

Senzori de greutate și umiditate

Senzorii de greutate și umiditate, disponibili la cerere și brevetați exclusiv de New Holland, nu garantează doar o precizie extraordinară, ci au și avantajul că nu trebuie recalibrați atunci când se trece de la un produs la altul. Senzorul de umiditate este montat pe elevatorul de boabe, unde verifică în mod regulat produsul recoltat, iar senzorul optic de greutate este montat pe elevatorul boabelor curate.

Nu este necesară calibrarea

Datorită ingeniozității acestui concept, senzorul de greutate New Holland este extrem de precis indiferent de tipul produsului, de varietatea recoltelor sau gradul de umezeală al boabelor. Nu este necesară calibrarea la schimbarea câmpului, la trecerea de la un produs la altul și nici măcar la trecerea de la recoltarea grâului la recoltarea porumbului.



New Holland oferă o varietate de pachete pentru agricultura de precizie care vă vor ajuta să personalizați setările pentru a reduce costurile de exploatare și pentru a crește productivitatea. Această informație este înregistrată, în timp real, de către utilajul dumneavoastră în timpul activității, aceste date putând fi foarte ușor transferate, prin intermediul unui dispozitiv USB cu o capacitate de 4GB care este suficientă pentru a înregistra datele de pe mai mult de 600 – 700 hectare, pe calculator pentru a fi analizate de software-ul pentru agricultura de precizie.

Sistem de virare asistată EZ-Pilot

Sistemul New Holland EZ-Pilot este un sistem de virare asistată care se montează pe coloana de direcție a combinelelor CX Elevation. Dotat cu tehnologie de compensare a terenului T3™, sistemul EZ-Pilot este proiectat pentru a menține în permanență utilajul pe traiectorie, chiar și pe teren denivelat.

Sistem de ghidare automată accesibil pentru o productivitate mai mare

Sistemul de ghidare automată acționează permanent și se bazează pe utilizarea unei antene D-GPS. Sistemul de ghidare automată FM-750 poate fi montat cu ușurință pe combinele CX Elevation. Alcătuit dintr-un display multifuncțional cu ghidare cu bară luminoasă, sistemul FM-750 vă permite să alegeți nivelul de precizie adecvat exigențelor dumneavoastră (+/- 20 cm sau 2,5 cm) între trecerile consecutive. Sistemul crește precizia recoltării, favorizând nivelul de concentrare al operatorului în zilele lungi de muncă.

Serviciile New Holland vă stau la dispoziție.



PERSONAL INSTRUIT PENTRU A VĂ OFERI ASISTENȚĂ DE CALITATE

Personalul tehnic al Centrelor Regionale New Holland frecventează în mod regulat cursuri de specializare, fie online, fie în săli de curs.

Această abordare avansată asigură faptul că un concesionar este în permanență în măsură să vă ofere asistența de care aveți nevoie, chiar și pentru cele mai noi și sofisticate produse New Holland.



New Holland App

iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius
PLM Calculator - PLM academy



Stilul New Holland

Doriți ca New Holland să devină parte din viața dumneavoastră de zi cu zi? Consultați varietatea de articole de pe **www.newhollandstyle.com**. O gamă completă ce include îmbrăcăminte de lucru din materiale robuste și rezistente, o varietate de machete și multe altele. New Holland. Original, la fel ca dumneavoastră.

Modele

		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Heder cereale păioase					
Lățime de tăiere: Heder boabe High-Capacity	(m)	4.57 - 7.32	4.57 - 7.32****	4.57 - 9.15	5.18 - 9.15
Heder boabe Heavy Duty Varifeed™ (cursă lamă: 575 mm)	(m)	4.88 - 7.62	4.88 - 7.62****	4.88 - 9.15	4.88 - 9.15
Heder boabe High-Capacity Hillside	(m)	–	4.57 - 6.10	–	–
Viteză cuțit	(tăieri/min.)	1.150	1.150	1.150	1.150
Cuțit de rezervă și lame de rezervă cu șuruburi		S	S	S	S
Șnec de alimentare cu degete retractabile pe întreaga lățime		S	S	S	S
Diametru rabator	(m)	1,07	1,07	1,07	1,07
Reglare electro-hidraulică a poziției rabatorului		S	S	S	S
Sincronizare automată viteză rabator cu viteză de înaintare		S	S	S	S
Prindere hidraulică cu cuplare rapidă (locație unică)		S	S	S	S
Hedere porumb					
Hedere de porumb rabatabile	(număr de rânduri)	6 - 8*****	6**** - 8*****	6*** - 8	6*** - 8***
Hedere de porumb rigide	(număr de rânduri)	5 - 6 - 8*****	5*** - 6 - 8*****	6 - 8	6 - 8
Plăci reglabile de la distanță		S	S	S	S
Tocător de paie integrat		O	O	O	O
Separatoare rotative		O	O	O	O
Sistem de ghidare automată		O	O	O	O
Sisteme automate de control heder					
Reglare automată înălțime de tăiere		Automată	Automată	Automată	Automată
Modalitate compensare		S	S	S	S
Sistem Autofloat™ II		O	S	S	S
Elevator central					
Număr de lanțuri		3	3	4	4
Inversare a hederului și a elevatorului		Hidraulică	Hidraulică ****	Hidraulică	Hidraulică
Flotare laterală		O	S	S	S
Cabină Discovery™ III					
Scaun cu suspensie pneumatică		O	O	O	O
Scaun pasager cu frigider demontabil (12V/220V)		S	S	S	S
Monitor IntelliView™ IV		S	S	S	S
Manetă CommandGrip™		S	S	S	S
Până la 2 camere video (pe cupla de remorcare & tub de descărcare)		O	O	O	O
Cameră video unică (pentru mersul înapoi)		S	S	S	S
Setarea automată a parametrilor de produs		S	S	S	S
Sistem de aer condiționat		S	S	S	S
Sistem automat de climatizare		O	O	O	O
Sistem de încălzire		O	O	O	O
Nivel de zgomot optim al cabinei - 77/31IEEC	(dB(A))	76	76	76	76
Sisteme New Holland Precision Land Management					
Sisteme de ghidare					
Sistem de ghidare automată SmartSteer™, montat în fabrică		O	O	O	O
Sistem de ghidare EZ-Guide 250 sau FM750 cu EZ-Pilot		O	O	O	O
Modalitate Cruise Control		S	S	S	S
Sistem de ghidare automată pentru hederele de porumb		O	O	O	O
Agricultura de precizie					
Măsurare grad de umiditate		O	O	O	O
Măsurare producție și grad de umiditate		O	O	O	O
Pachet complet pentru agricultura de precizie, inclusiv: măsurare producție și grad de umiditate, mapare DGPS, software desktop și asistență software		O	O	O	O
Bătător					
Lățime	(m)	1,3	1,3	1,56	1,56
Diametru	(m)	0,6	0,6	0,6	0,6
Tip standard / tip universal		S / O	S / O	S / O	S / O
Număr bare		8	8	8	8
Gamă de turații	(rpm)	400 - 1140	400 - 1140	400 - 1140	400 - 1140
Reductor opțional al vitezei bătătorului	(rpm)	240 - 685	240 - 685	240 - 685	240 - 685
Contrabătător					
Contrabătător cu secțiuni, care pot fi modificate repede		S	S	S	S
Suprafață	(m²)	0.86	0.86	1.04	1.04
Număr de bare		14	14	14	14
Unghi de înfășurare cu sistem Opti-Thresh™ deschis	(°)	85	85	85	85
Unghi de înfășurare cu sistem Opti-Thresh™ închis	(°)	121	121	121	121
Bătător					
Cu patru padele / pini		S / O	S / O	S / O	S / O
Diametru	(m)	0.395	0.395	0.395	0.395
Suprafață contrabătător	(m²)	0.286	0.286	0.342	0.342
Sincronizare cu viteză bătătorului		S	S	S	S
Separator rotativ					
		O	O	O	O
Diametru	(m)	0.59	0.59	0.59	0.59
Turații	(rpm)	400 / 760	400 / 760	400 / 760	400 / 760
Posibilitatea modificării turației		S	S	S	S
Suprafață contrabătător	(m²)	0.84	0.84	1.01	1.01
Sistem Multi-Thresh™		S	S	S	S
Suprafață totală de separare	(m²)	1.988	1.988	2.387	2.387
Distribuitor de paie Straw Flow™		O	O	O	O

Modele		CX5080 Elevation	CX5090 Elevation	CX6080 Elevation	CX6090 Elevation
Scuturători					
Număr		5	5	6	6
Suprafață de separare	(m²)	5.38	5.38	6.45	6.45
Curățare					
Sistem de curățare cu efect în cascadă Triple-Clean™		S	S	S	S
Sistem cu nivelare automată Smart Sieve™: sistem de curățare cu adaptare automată la dimensiunea boabelor		O	O****	O	O
Corecție înclinare laterală pe pre-sită și sită superioară	(%)	25	25	25	25
Plan înclinat demontabil prin față pentru versiunea cu casă fixă		O	O	O	O
Plan înclinat demontabil prin față pentru versiunea Smart Sieve™		S	S	S	S
Pre-sită		S	S	S	S
Suprafață totală sub flux de aer	(m²)	4.321	4.321	5.207	5.207
Reglare site din cabină		O	O	O	O
Sistem de nivelare					
Sistem de nivelare pentru versiunea Laterale, dotare opțională (transversal)	(%)	-	18	-	18
Sistem de nivelare șasiu mărit versiune Hillside (lateral/rampă/pantă) - lățime totală = 4,0m	(%)	-	38 / 30 / 10	-	-
Sistem de nivelare șasiu îngust versiune Hillside (lateral/rampă/pantă) - lățime totală = 3,5m	(%)	-	32 / 30 / 10	-	-
Ventilator					
Sistem Opti-Fan™		S	S	S	S
Număr de palete		6	6	6	6
Gamă variație viteză - redusă, dotare opțională	(rpm)	165 - 420	165 - 420	165 - 420	165 - 420
- ridicată, standard	(rpm)	400 - 1.000	400 - 1.000	400 - 1.000	400 - 1.000
Reglare electrică a vitezei din cabină		S	S	S	S
Sistem de retur					
De la elevatorul de boabe la bătător		S	S	S	S
Indicator de retur pe monitor IntelliView™ III		S	S	S	S
Elevator boabe					
Elevator boabe de capacitate ridicată cu lanț HD & flapsuri		S	S	S	S
Buncăr de cereale					
Capacitate / versiune Hillside	(t)	8.300	8.300	9.300	9.300
Umplere centrală, extensie șnec rabatabil		S	S	S	S
Tub de descărcare					
Tub descărcare de la înălțime (4,75m)		S	S	O	O
Tub descărcare de la înălțime (5,50m)		O	O	S	S
Viteză de descărcare / versiune Hillside	(t/s)	90	100 / 90	100	100
Ușă pentru verificare mostră de boabe		S	S	S	S
Avertizor buncăr plin		S	S	S	S
Tub de descărcare	(°)	105	105	105	105
Motor New Holland *					
Respectă standardul privind emisiile		Nef [6.7L]* Tier 4B / Stage 4	Nef [6.7L]* Tier 4B / Stage 4	Nef [6.7L]* Tier 4B / Stage 4	Cursor 9 [8.7L]* Tier 4B / Stage 4
Sistem ECOBlue™ HI-eSCR (sistem reducere selectiv catalitică)		S	S	S	S
Sistem de injecție		Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
Putere nominală motor @ 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120	[kW]/[CP]	175/238	200/272	200/272	220/300
Putere maximă motor @ 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120	[kW]/[CP]	190/258	220/300	220/300	245/333
Amestec biodiesel aprobat **		B20	B20	B20	B20
Tip de comandă		Electronică	Electronică	Electronică	Electronică
Compresor aer		O	O	O	O
Sistem pneumatic de curățare sită rotativă		O	O	O	O
Rezervoare combustibil					
Capacitate Diesel / Capacitate AdBlue	(l)	670 / 110	670 / 110	670 / 110	670 / 110
Transmisie					
Cutie de viteze		Hidrostatică	Hidrostatică	Hidrostatică	Hidrostatică
Comandă pompă hidrostatică		3-viteze	3-viteze	3-viteze	3-viteze
Schimbare trepte de viteze liniare		Electronică	Electronică	Electronică	Electronică
Modalitate Cruise Control		S	S	S	S
Blocare diferențial		S	S	S	S
Tracțiune integrală		O	O***	O	O***
Viteză maximă	(km/h)	O	O	O	O
Gestionare reziduuri					
Tocător de paie Dual-Chop™		30	30	30	30
Deflectoare reglabile de la distanță		O	O	O	O
Împrăștiator de pleavă reglabil		O	O	O	O
Dimensiuni					
Cu anvelope de tracțiune*****		650/75-R32	710/75-R34	710/75-R34	710/75-R34
Înălțime maximă în poziție de transport	(m)	3.930	3.990****	3.990	3.990
Lățime maximă - în poziție de transport	(m)	3.275	3.265****/****	3.500	3.500****
Lungime maximă cu tub de descărcare deschis fără heder	(m)	8.760	8.760	8.760	8.760
Mase					
Versiune standard fără heder și fără tocător de paie	(kg)	12.300	12.400	13.200	13.400
Versiune Hillside fără heder și fără tocător de paie	(kg)	-	14.000	-	-
Versiune Laterale fără heder și fără tocător de paie	(kg)	-	13.900	-	14.700

S Standard **O** Opțional - Indisponibil

* Dezvoltat de FPT Industrial

** Amestecul de biodiesel ce trebuie să fie în totalitate conform cu cel mai recent standard EN 14214:2009, iar funcționarea autovehiculului trebuie să respecte liniile directoare existente în manualul de utilizare

*** Indisponibil pe versiunile Laterale

**** Indisponibil pe versiunea Hillside

***** Sunt disponibile alte anvelope de tracțiune decât cele indicate, în funcție de piață (620/75-R30; 320/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30.5x32; 1050/50-R32)

***** Doar în combinație cu o dimensiune specifică de anvelope și în condiții de teren plan



CENTRUL DUMNEAVOASTRĂ REGIONAL

New Holland alege lubrifiții **AMBRA**



AgroConcept – New Holland Agriculture

AgroConcept
☎ 0800 500 700



Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.
Detalii pe www.agroconcept.ro