

REMORCI CU DESCĂRCARE PE 3 PĂRȚI POWER-FLEX plus⁺

CALITATE. STABILITATE. FLEXIBILITATE.

HB BRANTNER



Remorci tandem

Este disponibilă o gamă variată de modele cu o greutate totală de la 8 la 24 tone. Vehiculele tandem oferă excelente caracteristici de conducere, capacitate mare de exploatare, înălțimi generale reduse și suspensie cu foi de arc pe axă pentru cea mai bună stabilitate



sigure și stabile

- 10 ani garanție pentru șasiu
- cilindru de basculare cromat dur
- cadru basculant trapezoidal
- podea dintr-o singură bucată de oțel
- suspensie cu foi de arc pe axă pentru cea mai bună stabilitate
- sistem de basculare în 3 poziții
- frânare pe aer
- tehnologie de vopsire KTL



TA 10041 oferă echipamente diverse standard sau opțional, cum ar fi: treaptă pentru acces, oblon hidraulic spate sau oblon ranforsat




TA 8045 XXL cu frânare inerțială și obloane suplimentare de 500 mm



TA 20051/2 XXL disponibilă într-o gamă diversă de configurații



TA 14045 XXL disponibilă cu 2 cilindri de basculare

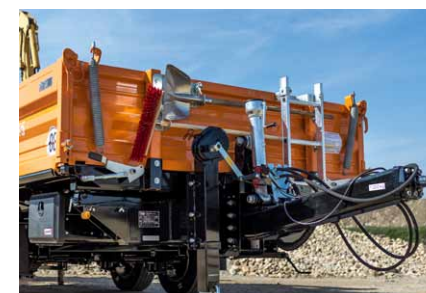

TA 13045 cu platformă joasă și bară de remorcare reglabilă pe înălțime



TA 11045 cu platformă joasă ce poate fi echipată opțional cu rampe pentru încărcare culisante



Remorci pe 2 axe

Gama noastră de produse variază de la 8 la 18 tone greutate totală și asigură cea mai bună utilizare posibilă a greutății totale maxime admise pe drumurile publice. Caracteristicile de remorcă silențioase, utilizarea optimă a capacității de încărcare și vitezele mari de omologare sunt decisive.



ideale pentru drumurile publice și câmpuri

- 10 ani garanție pentru șasiu
- cilindru de basculare cromat dur
- podea dintr-o singură bucată de oțel
- bară de remorcă "Y"
- sistem de basculare în 3 poziții
- frânare pe aer
- posibilitate racordare spate pentru a doua remorcă
- trapă pentru grânele din spate
- tehnologie de vopsire KTL



Z 8045 XXL cu frânare inerțială și obloane suplimentare de 500 mm



Z 13045 XXL dispune de o gamă variată de pneuri



Z 18051 cu profil dublu în "C" pentru cadru; poate fi echipată opțional cu prelată și platformă operator

Z 15045 XXL cu pachet opțional format din 2 cilindri de basculare și obloane ranforsate

Specificații tehnice

	Remorci pe 2 axe cu descărcare pe 3 părți			
Model	Z 15045 XXL AKTION	Z 18051 AKTION	Z 18051/2 XXL	Z 18051/2 XXL PREMIUM AIR+
Greutate totală	15.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg
Greutate proprie	3.800 kg	4.400 kg	4.500 kg	4.500 kg
Înălțime platformă cu pneuri standard, fără încărcătură	1.380 mm	1.370 mm	1.370 mm	1.370 mm
Lungime totală	6.550 mm	7.200 mm	7.200 mm	7.200 mm
Lățime totală	2.470 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
Dimensiuni interioare platformă	4.480 x 2.250 mm	5.080 x 2.410 mm	5.080 x 2.410 mm	5.080 x 2.410 mm
Înălțime oblon	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Înălțime oblon suplimentar	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Volum de încărcare	14,1 m³	19,6 m³	19,6 m³	19,6 m³
Osie	110 mm	100 mm	120 mm	120 mm
Ecartament	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
Număr de cilindri	1	1	2	2
Diametru cilindru de basculare în trepte	75/90/105/120 mm	90/105/120 mm	75/90/105 mm	75/90/105 mm
Înălțime de ridicare	1.600 mm	1.800 mm	1.600 mm	1.600 mm
Unghi lateral de basculare	45 °	45 °	45 °	45 °
Unghi posterior de basculare	46 °	49 °	45 °	45 °
Cantitate necesară de ulei	13 l	17 l	23 l	23 l
Pneuri	385/65 R 22,5	385/65 R 22,5	385/65 R 22,5	385/65 R 22,5

	Remorci tandem				
Model	TA 14045 XXL AKTION	TA 16045 XXL AKTION	TA 18045/2 XXL	TA 20051 AKTION	TA 23061/2 XXL
Greutate totală	13.900 kg	16.000 kg	18.000 kg	20.000 kg	20.500 kg
Greutate propri	3.100 kg	3.400 kg	3.800 kg	4.500 kg	6.000 kg
Sarcină pe bara de tracțiune	1.700 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.500 kg
Înălțime platformă cu pneuri standard, fără încărcătură	1.100 mm	1.100 mm	1.110 mm	1.360 mm	1.450 mm
Dimensiuni interioare platformă	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	4.480 x 2.150/2.250 mm	5.080 x 2.340/2.410 mm	6.050 x 2.340/2.410 mm
Înălțime oblon	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Înălțime oblon suplimentar	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Volum de încărcare	11,8 m³	11,8 m³	11,8 m³	19,3 m³	23 m³
Osie	90 mm	90 mm	90 mm	100 mm	150 mm
Ecartament	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm
Număr de cilindri	1	1	2	1	2
Diametru cilindru de basculare în trepte	75/90/105/120 mm	75/90/105/120 mm	60/75/90/105 mm	90/105/120/140 mm	75/90/105/120 mm
Înălțime de ridicare	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm
Unghi lateral de basculare	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Unghi posterior de basculare	49 °	49 °	49 °	49 °	> 50 °
Cantitate necesară de ulei	15 l	15 l	22 l	23 l	37 l
Pneuri	500/50 - 17 (14)	500/50 - 17 (18)	445/45 R 19,5	385/65 R 22,5	385/65 R 22,5

Tehnologie de vopsire KTL

Avantaje vopsea

- protecție excelentă împotriva coroziunii în interior și exterior
- mecanică îmbunătățită
- vopsire ecologică
- vopsire în câmp electrostatic

Produsele care sunt expuse permanent la condiții extreme necesită cea mai înaltă calitate a vopselei cu o protecție excelentă împotriva coroziunii. Împreună cu partenerul nostru specializat în vopsea, Helios, oferim vopsire de înaltă calitate cu cea mai recentă tehnologie. Astfel, putem asigura îmbunătățirea continuă a produselor noastre și, în același timp, ne putem baza pe un proces tehnologic prietenos cu mediul.

SC AGROCONCEPT IMPEX SRL

DN2, București-Urziceni km 20+600,
Șindrilița, Com. Găneasa, Jud. Ilfov

E-mail: vanzari-office@agroconcept.ro

Website: www.agroconcept.ro



Pre-tratare mecanică pentru curățat și omogenizare a suprafețelor



Tehnologie KTL și pre-tratament cu 12 scufundări chimice



Vopsire automată cu pulbere și uscare ulterioară la 180°