

NOILE MODELE CX5/CX6



POTRIVITE PENTRU TOATE CULTURILE



AgroConcept

☎ 0800 500 700

NOILE MODELE CX5/CX6

CONFORT ÎMBUNĂTĂȚIT

Cu cinci sau șase scuturători și o suprafață de separare de până la 6,69 m², toate noile modele ale gamei CX5 și CX6 garantează o productivitate extraordinară.

NOUA CABINĂ HARVEST SUITE™

Deluxe oferă confort atât șoferului cât și pasagerului, dispune de o suprafață vitrată generoasă pentru o vizibilitate perfectă în timpul recoltării datorită cadrului mai lat al cabinei, de scaun Deluxe cu suspensii pneumatice și de noua consolă laterală echipată cu maneta multifuncțională CommandGrip™ și de **monitorul tactil IntelliView™ IV 26,4cm**. Selectarea automată a **procedurii de curățare și a procedurii de lubrifiere a variatorului**, disponibile acum pe monitorul IntelliView™, facilitează activitățile zilnice și reduc costul de întreținere.

VERSATILITATE FĂRĂ LIMITE

Sistemul de cernere fix sau cu autonivelare Smart Sieve™, sistemul Autofloat™ II, gama largă de hedere ce include High Capacity, Varifeed™, opțiunile Flex și Draper și posibilitatea de a selecta tocarea sau punerea în brazdă a paielor fac ca fiecare situație de recoltare să fie abordată cu ușurință.

FLEXIBILITATE FĂRĂ RESTRICȚII

Adaptarea la diferitele cerințe de treier se poate face cu ajutorul sistemului Opti-Tresh™ prin re poziționarea părții posterioare a contrabătătorului. Sistemul Multi-Thresh™ permite adaptarea utilajului la diferite tipuri de cereale sau la gradul de umiditate al produsului. Adaptarea la diferitele tipuri de culturi recoltate nu a fost niciodată atât de bună datorită sistemului de contrabătătoare secționale. Doriți o capacitate mai mare sau doriți să păstrați calitatea paielor? Alegerea este a dumneavoastră.

ÎNȚREȚINERE FACILĂ

O **reducere cu 37%** a punctelor de lubrifiere și utilizarea unor rulmenți cu lubrifiere pentru întreaga durată de utilizare înseamnă o **reducere cu 30%** a timpului de lubrifiere, **sistemul hidraulic de reversare a rabatorului** este acum disponibil pe hederele Varifeed™ pentru a soluționa rapid orice blocare, acestea fiind îmbunătățiri ce garantează o productivitate mult mai mare.

CALITATE DE TOP

Capacitatea totală de curățare este garantată de sistemul inovator și exclusiv de curățare în cascadă triplă Triple-Clean™, care oferă o **creștere cu 15% a performanțelor** întregului sistem de curățare. Efectul combinat al **funcției unice Opti-Speed™ de reglare a turației scuturătorilor** în funcție de gradul de înclinare al pantei și al sistemului Opti-Fan™ ajută la extragerea fiecărei boabe, trimitând în același timp boabe curate în buncărul de cereale și reducând pierderile.

PUTERNIC, ECONOMIC, ECOLOGIC

În cadrul strategiei Clean Energy Leader®, New Holland și-a luat angajamentul de a eficientiza agricultura respectând în același timp mediul înconjurător.

Combinetele CX5 & CX6 sunt echipate cu motoare FPT Industrial Cursor 9 și Nef, care ajută la creșterea productivității, și cu tehnologie **ECOBlue™ HI-eSCR** pentru respectarea standardului Tier 4B.

Acest sistem post-tratare este separat de motor, motiv pentru care motorul aspiră doar aer proaspăt și curat. Acest lucru se traduce prin motoare mai curate care oferă performanțe îmbunătățite și **consum redus de combustibil**.



Sustainable Efficient Technology

ECOBlue

HI-eSCR

MODELE

		CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Heder cereale păioase					
Lățime de tăiere: heder boabe High-Capacity	(m)	5.18 - 7.32	5.18 - 7.32***	6.9 - 7.32	6.9 - 7.32
Heder boabe Heavy Duty Varifeed™ (cursă lamă: 575 mm)	(m)	5.49 - 6.71	5.49 - 6.71***	6.09 - 7.62	6.09 - 7.62
Heder boabe High-Capacity Hillside	(m)	–	4.57 - 6.10	–	–
Hedere porumb					
Hedere de porumb rabatabile	(număr de rânduri)	6 - 8****	6*** - 8****	6** - 8	6** - 8**
Hedere de porumb rigide	(număr de rânduri)	5 - 6 - 8****	5** - 6 - 8****	6 - 8	6 - 8
Sisteme automate de control heder					
Reglare automată înălțime de tăiere		Automată	Automată	Automată	Automată
Modalitate compensare		S	S	S	S
Sistem Autofloat™ II		O	O	O	O
Cabină Harvest Suite™ Deluxe					
Scaun standard cu tapiserie din material textil și suspensie pneumatică		S	S	S	S
Scaun Deluxe cu tapiserie din piele și suspensie pneumatică		O	O	O	O
Scaun pasager cu frigider demontabil (12V/220V)		S	S	S	S
Monitor IntelliView™ IV		S	S	S	S
Sisteme New Holland Precision Land Management					
Sisteme de ghidare					
Sistem de ghidare automată SmartSteer™, montat în fabrică		O	O	O	O
Sistem de ghidare EZ-Guide 250 sau FM750 cu EZ-Pilot		O	O	O	O
IntelliSteer® lite compatibil cu monitor IntelliView™ IV		O	O	O	O
Sistem de ghidare automată pentru hederale de porumb		O	O	O	O
Agricultura de precizie					
Măsurare grad de umiditate		O	O	O	O
Măsurare producție și grad de umiditate		O	O	O	O
Pachet complet pentru agricultura de precizie, inclusiv: măsurare producție și grad de umiditate, mapare DGPS, software desktop și asistență software		O	O	O	O
Bătător					
Lățime	(m)	1.3	1.3	1.56	1.56
Contrabătător					
Contrabătător cu secțiuni, care pot fi modificate repede		S	S	S	S
Bătător					
Cu patru padele / pini		S / O	S / O	S / O	S / O
Separator rotativ					
Sistem Multi-Thresh™		S	S	S	S
Distribuitor de paie Straw Flow™		S	S	S	S
Scuturători					
Număr		5	5	6	6
Scuturători variabile Opti-Speed™		O	O	O	O
Curățare					
Sistem de curățare cu efect în cascadă Triple-Clean™		S	S	S	S
Sistem cu nivelare automată Smart Sieve™: sistem de curățare cu adaptare automată la dimensiunea boabelor		O	O**	O	O
Sistem de nivelare					
Sistem de nivelare pentru versiunea Laterale (transversal)	(%)	–	18	–	18
Sistem de nivelare șasiu mărit versiune Hillside (lateral/ rampă/ pantă) – lățime totală = 4.0m	(%)	–	38 / 30 / 10	–	–
Sistem de nivelare șasiu îngust versiune Hillside (lateral/ rampă/ pantă) – lățime totală = 3.5m	(%)	–	32 / 30 / 10	–	–
Ventilator					
Sistem Opti-Fan™		S	S	S	S
Buncăr cereale					
Capacitate / versiune Hillside	(t)	8300	8300/7300	9300	9300
Motor New Holland*					
Respectă standardul privind emisiile		Nef [6.7L]*	Nef [6.7L]*	Nef [6.7L]*	Cursor 9 [8.7L]*
Sistem ECOBlue™ HI-eSCR (sistem reducere selectiv catalitică)		Tier 4B / Stage 4	Tier 4B / Stage 4	Tier 4B / Stage 4	Tier 4B / Stage 4
Putere nominală motor @ 2100rpm - ISO 14396 - ECE R120	[kW/hp(CV)]	S	S	S	S
		175/238	200/272	200/272	225/306
Putere maximă motor @ 2000rpm - ISO 14396 - ECE R120	[kW/hp(CV)]	190/258	220/300	220/300	250/340
Rezervor combustibil					
Capacitate Diesel / Capacitate AdBlue	(l)	670 / 110	670 / 110	670 / 110	670 / 110

S Standard **O** Opțional – Indisponibil * Dezvoltat de FPT Industrial ** Indisponibil pe versiunile Laterale *** Indisponibil pe versiunile Hillside **** Doar în combinație cu o dimensiune specifică de anvelope și în condiții de teren plan



+7%
**SUPRAFAȚĂ VITRATĂ
PENTRU VIZIBILITATE
ÎMBUNĂTĂȚITĂ**

**NIVEL ZGOMOT
CABINĂ
73DB(A)**

NIVEL SUPERIOR DE CONFORT

Noile modele CX5 & CX6 pur și simplu vă oferă o experiență de neuitat în timpul zilelor și nopților lungi de recoltare.

Reprezentând rezultatul consultărilor avute cu clienții noștri, noua cabină Harvest Suite™ Deluxe dispune de un volum de 3,7 m³ și de o suprafață vitrată de 6,3 m²: cu 7% mai mare decât cea a modelelor anterioare, fiind cea mai mare cabină din segmentul său.

Vă puteți bucura de tot acest spațiu în liniște datorită nivelului de zgomot de 73 dB(A) și puteți beneficia de confortul oferit de noul scaun Deluxe cu suspensie pneumatică și de consola laterală, iar logo-ul de pe pragul cabinei vă va aminti că ați intrat în zona de confort marca New Holland. Geamul din spate al cabinei de dimensiuni generoase vă permite să controlați calitatea boabelor, în timp ce lățimea interioară îmbunătățită cu 200 mm asigură confort pentru doi pasageri. Cabina Harvest Suite™ Deluxe este locul în care vă aflați în siguranță în timpul zilelor lungi de recoltare.



PACHET COMPLET DE LUMINI

Noul pachet de iluminare al combinelor CX a fost optimizat. Distribuirea luminii a fost regândită cu precizie pentru a oferi vizibilitate maximă asupra întregului heder și dincolo de acesta. Noul panou de control al luminilor memorează funcții pentru lucrul în câmp sau pentru deplasarea pe drumuri publice. Puteți alege chiar un pachet de lumini de lucru cu 12 lumini cu led.

PRELUAȚI CONTROLUL!

Maneta CommandGrip™, integrată în noua consolă laterală reglabilă, cu comandă proporțională în funcție de forța aplicată revine întotdeauna în cea mai ergonomică poziție indiferent de viteza de avansare. Maneta permite accesul la toate comenzile principale. Cu ajutorul sistemului Cruise Control cu memorie, maneta CommandGrip™ reduce stresul unei zile lungi la volan.



CABINA HARVEST SUITE DELUXE™

Noua cabină Harvest Suite™ Deluxe nu arată doar bine, ci dispune de toate funcțiile moderne pe care le așteptați de la modelele de top New Holland™. Noul model dispune de consolă reglabilă pe partea dreaptă, ușă rabatabilă și în partea dreaptă, coloană de direcție reproiectată cu suport pentru picior, fereastră cu vizibilitate către buncărul de cereale, compartiment cu refrigerare, parasolare frontale și laterale (opționale), scaun cu tapiserie din piele ca dotare opțională, și o imprimantă în cabină, dotare opțională. Această suprafață vitrată vă oferă vizibilitate la 360° chiar și în cazul celor hedere cu lățimi mari de lucru.



O SIMPLĂ ATINGERE A ECRANULUI

Ecranul tactil IntelliView™ IV contribuie la optimizarea performanțelor combinei. Una dintre multele funcții ce contribuie la economisirea de timp este: RCS – setări recomandate ale combinei, în cadrul căreia setările de bază pentru diferite tipuri de culturi sunt afișate ca un ghid pentru operator. Sistemul RCS ne asigură că, în orice moment, utilajul funcționează la parametri optimi. Toate ecranele și setările sunt la îndemână.

BUCURAȚI-VĂ DE EXPERIENȚA RECOLTĂRII


Monitorul color IntelliView™ IV, cu comandă tactilă, reglabil și cu o lățime de 26,4 cm poate fi echipat cu până la trei camere, dintre care una pre-cablă din fabrică, pentru a oferi asistență la deplasarea în marșarier. 6 ecrane sunt preîncărcate și accesibile cu o singură atingere.



PÂNĂ LA **38%**
CORECȚIE A PANTEI

**1 MODEL PENTRU
FIECARE FERMĂ**
STANDARD / SMART SIEVE™
/ LATERALE / HILLSIDE

VERSATILITATE, INDIFERENT DE TIPUL DE TEREN

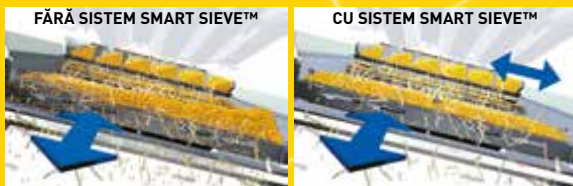

**SMART SIEVE™: COMPENSAREA EFECTULUI PANTELOR
CU PÂNĂ LA 25% PE AMBELE PĂRȚI**

Sistemul standard Smart Sieve™ creează o mișcare laterală a sitelor care direcționează boabele în partea superioară. Nivelul maxim de eficiență a procesului de curățare este garantat de stratul uniform de produs și de distribuirea omogenă a fluxului de aer pe întreaga lățime a sitelor.

**CU ADEVĂRAT INTELIGENT: FĂRĂ MIȘCARE LATERALĂ
PE SUPRAFEȚE PLANE**

Sistemul inovator care controlează mișcarea laterală a sitei este determinat atât de gradul de înclinare a terenului, cât și de tipul boabelor ce sunt recoltate. Pentru a evita mișcarea laterală nedorită, sistemul dispune de un sistem de legătură cu brațe de pivotare ale sitelor. Acest concept brevetat neutralizează mișcarea laterală și oferă sitei o dinamică perfectă.

VERSIUNEA "LATERALE" MENȚINE PERFORMANȚA DE RECOLTARE PE SUPRAFEȚE ÎNCLINATE

Pentru păstrarea performanțelor în momentul recoltării pe suprafețe înclinate, modelele CX5.90 și CX6.90 sunt disponibile în versiunea "Laterale". Un sistem de nivelare, simplu și robust, oferă o corecție a pantelor transversale de până la 18% pe ambele părți. Distribuirea uniformă a cerealelor pentru o eficiență optimă de curățare și capacitatea de aliniere la pantă a combinei asigură performanțe adevărate ale modelelor CX în timpul zilelor lungi de muncă.

RECOLTARE EFICIENTĂ PE PLAN ÎNCLINAT

Pentru utilizarea în mod profesionist a unei combine pe câmpuri cu grad mai mare de înclinare, New Holland oferă modelul CX5.90 Hillside. Eficiența separării și a curățării este asigurată de două sisteme hidraulice independente: unul pentru corecția pantei laterale și unul pentru corecția în plan longitudinal. Nivelul de siguranță și de eficiență este crescut deoarece roțile rămân în plan vertical.





HEDERELE HIGH-CAPACITY MENȚIN COMBINELE CX ÎN ACȚIUNE

Un flux puternic de boabe încă de la început: rabatorul cu diametru mărit, cu reglare ușoară și acțiunea agresivă a cuțitelor și a elementelor retractabile pe întreaga lățime a șnecului, asigură o alimentare constantă a boabelor, chiar de la început.

HEDERELE HEAVY-DUTY VARIFEED™ SE ADAPTEAZĂ TIPULUI DE PRODUS

Poziția cuțitului pe hederul Varifeed™ poate fi reglată pentru a lucra cu cea mai bună configurație a hederului pentru orice tip de produs. Reglarea electro-hidraulică cu până la 575 mm, efectuată din cabină, permite poziționarea ideală a cuțitului și asigură o tăiere eficientă, precum și o alimentare corectă.

Reversarea hidraulică este acum posibilă pe hederele Varifeed™. De la rapiță la grâu, de la paie lungi la paie scurte, reglați din mers și alimentarea combinei dumneavoastră este perfectă.

SISTEM AUTOFLOAT™ II

Sistemul Autofloat™ II oferă o precizie maximă de poziționare a hederului în funcție de starea terenului. Intrarea în pământ a hederului este evitată atunci când lucrați în pantă și se menține înălțimea corectă atunci când lucrați în rampă. Existând mai puțină presiune pe pământ se reduce uzura, se limitează riscul preluării de pietre și se menține înălțimea corectă, necesare pentru lucrările care urmează recoltatului.

HEDERE PENTRU AGRICULTURA MODERNĂ

New Holland a dezvoltat o gamă de hedere pentru porumb cu cinci, șase și opt rânduri, gamă proiectată pentru a se adapta perfect caracteristicilor operaționale ale noilor combine CX5 & CX6. Omologate în perioade lungi de activitate pe câmp, hederele, atât în versiunea rigidă, cât și cele rabatabile, oferă productivitate și fiabilitate. Nu sunt necesare scule pentru reglare, iar accesul pentru efectuarea operațiilor de întreținere nu a fost niciodată mai ușor.



FLEXIBILITATE DE TOP, PENTRU ORICE TIP DE CULTURĂ

Pentru a confirma versatilitatea lor extraordinară, combinele New Holland CX5 & CX6 oferă un pachet variat de soluții inteligente care asigură performanțe extraordinare cu orice tip de cultură și în orice condiție de recoltare. Acestea evită necesitatea compromisului între calitatea boabelor sau a paielor. Capacitatea utilajului de a se adapta de la un produs la altul este extraordinară.

**OPTI-THRESH™ &
MULTI-THRESH™ PENTRU
ORICE TIP DE
CULTURĂ
ȘI ÎN ORICE CONDIȚIE
DE RECOLTARE**

**CONTRABĂTĂTOR
SECȚIONAL ADAPTAT
PENTRU FIECARE TIP DE
CULTURĂ,
1 SOLUȚIE**



TREIER ÎN FUNCȚIE DE NECESITĂȚI: SISTEMUL OPTI-THRESH™

Cu ajutorul sistemului Opti-Thresh™ puteți adapta procesul de treier în funcție de produs, modificând poziția finală a contrabătătorului. Atunci când este închis, contrabătătorul are un unghi de înfășurare complet de 121 grade. Atunci când partea finală a contrabătătorului, asamblată articulat, este îndepărtată de pe bătător, se obține un treier delicat și, prin urmare, o calitate mai bună a paielor.

Modificarea poziției contrabătătorului sistemului Opti-Thresh™ poate fi acum efectuată fără scule, utilizarea sa fiind acum mult mai facilă. Capacitatea ridicată sau calitatea bună a paielor reprezintă alegerea dumneavoastră, fără compromis.

FUNCȚIONARE FLEXIBILĂ DATORITĂ SISTEMULUI MULTI-THRESH™

Sistemul Multi-Thresh™ permite adaptarea utilajului la diferite tipuri de cereale sau la gradul de maturitate al produsului, reglând contrabătătorul separatorului rotativ în două poziții diferite. Pe lângă poziție, și turațiile separatorului rotativ pot fi reglate în două trepte. Separatorul rotativ oferă o capacitate cu 20% mai mare pentru a satisface cerințele dumneavoastră.

Peste 47 de ani de experiență în domeniul tehnologiei cu patru elemente de treier. În acest sezon, New Holland îmbunătățește din nou această tehnologie prin introducerea unui nou bătător pătrat și reglabil.



Bătător standard și
secțiune pentru semințe
mici




Bătător standard și
secțiune standard pentru
porumb



Bătător universal și
secțiune pentru orez

ECHIPARE STANDARD CU CONTRABĂTĂTOR SECȚIONAL: UȘOR DE GESTIONAT, RAPID DE CONFIGURAT

Reducerea timpului pentru conversie de la 6 ore la 20 minute! Atunci când treceți de la un produs la altul, puteți înlocui primele două secțiuni ale contrabătătorului, fără a fi necesară demontarea elevatorului central. Prin înlocuirea cu ușurință a contrabătătorului puteți recolta toate tipurile de produs (boabe mici/porumb/orez).

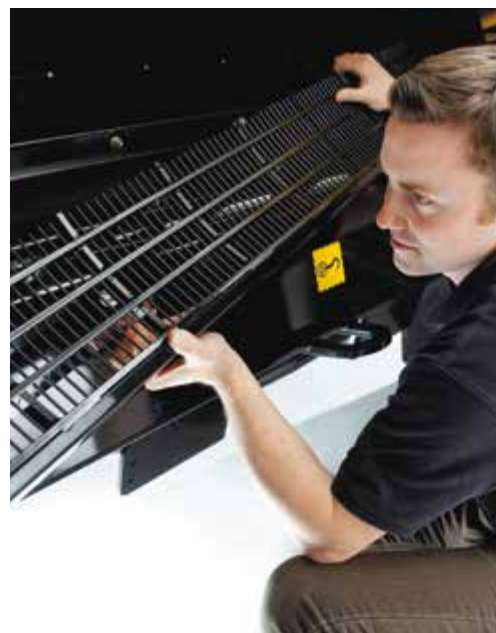




PERFORMANȚE OPTIME DE CURĂȚARE

Noile combine New Holland CX5 & CX6 beneficiază de avantajele tehnologiei cu 4 elemente de treier: bătător cu contrabătător Opti-Thresh™, postbătător, separator rotativ și distribuitor de paie Straw Flow™. Datorită versatilității sale extraordinare, această tehnologie poate fi adaptată unei game variate de produse și unor condiții diferite de recoltare fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea boabelor sau a paielor, sau în ceea ce privește productivitatea.

+15%
CAPACITATE DE
CURĂȚARE CU SISTEMUL
TRIPLE-CLEAN

+10%
EFICIENȚA
SCUTURĂTORILOR CU
TEHNOLOGIA OPTI-SPEED™

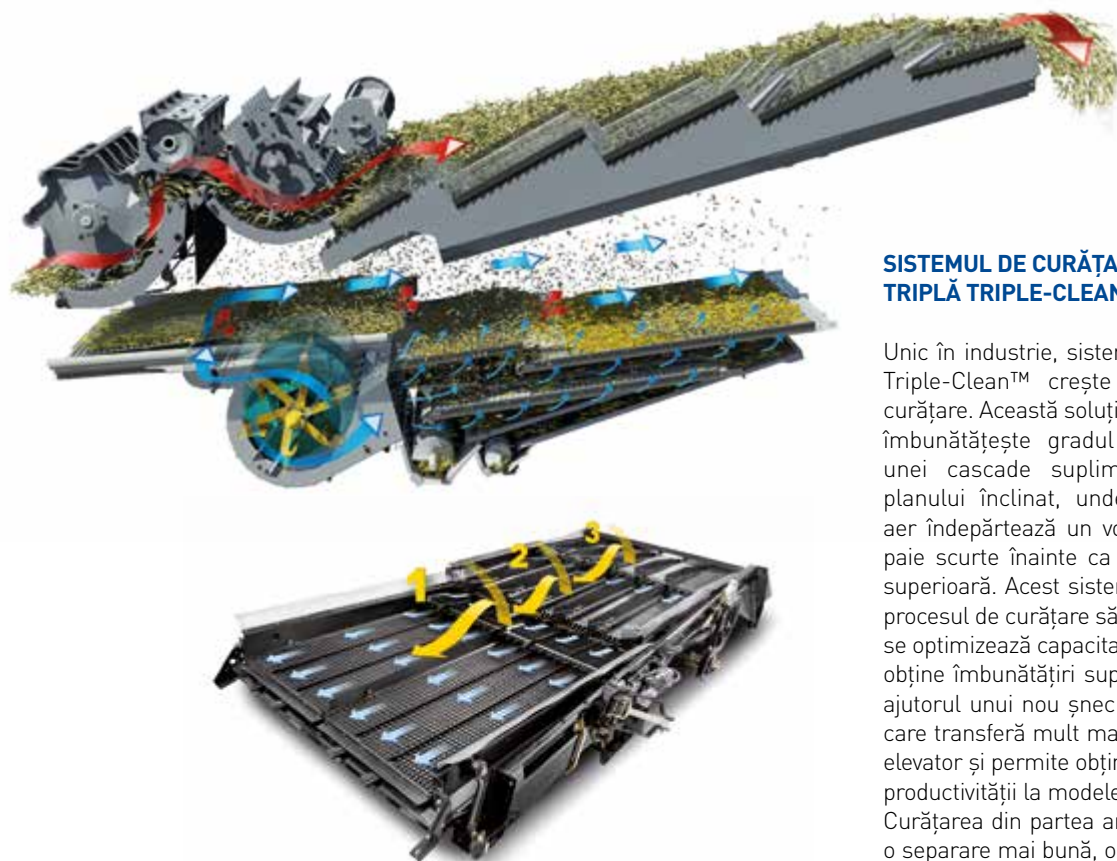

SISTEMUL DE CURĂȚARE ÎN CASCADĂ TRIPLĂ TRIPLE-CLEAN™

Unic în industrie, sistemul de curățare în cascadă Triple-Clean™ crește cu 15% capacitatea de curățare. Această soluție simplă și totuși inovatoare îmbunătățește gradul de curățare cu ajutorul unei cascade suplimentare aflată în centrul planului înclinat, unde un flux suplimentar de aer îndepărtează un volum mare de pleavă și de paie scurte înainte ca produsul să ajungă la sita superioară. Acest sistem în cascadă triplă evită ca procesul de curățare să își atingă limita atunci când se optimizează capacitatea totală a utilajului. Se pot obține îmbunătățiri suplimentare ale capacității cu ajutorul unui nou șnec transversal cu spirală dublă, care transferă mult mai rapid boabele curate către elevator și permite obținerea unei creșteri cu 10% a productivității la modelele cu 6 scuturători. Curățarea din partea anterioară a sistemului oferă o separare mai bună, o capacitate mai mare și mai multe boabe curate în buncăr.


REGLARE AUTOMATĂ A TURAȚIEI SCUTURĂTORILOR CU SISTEMUL OPTI-SPEED™

Opti-Speed™ New Holland, sistem exclusiv New Holland și testat pe gama combinelor de mare capacitate CX7 și CX8, crește performanțele cu până la 10% atunci când lucrați în rampe sau pante. Adaptând în mod automat viteza scuturătorilor, sistemul Opti-Speed™ se asigură că la trecerea paielor prin scuturători acestea sunt scuturate pentru a extrage toate boabele. Sistemul va evita și acumularea de produs în partea anterioară a scuturătorilor, chiar și la abordarea unor pante abrupte, pentru a oferi productivitate susținută.



TEHNOLOGIA OPTI-FAN™ SFIDEAZĂ GRAVITAȚIA

Tehnologia premiată, exclusivă New Holland, Opti-Fan™ constă într-o modalitate simplă și eficientă de a corecta, prin turația fluxului de aer, efectul de pantă asupra cantității de material de pe casa sitelor, fie că lucrați în rampă sau în pantă, viteza ventilatorului se adaptează în mod automat direcției și gradului de înclinare.

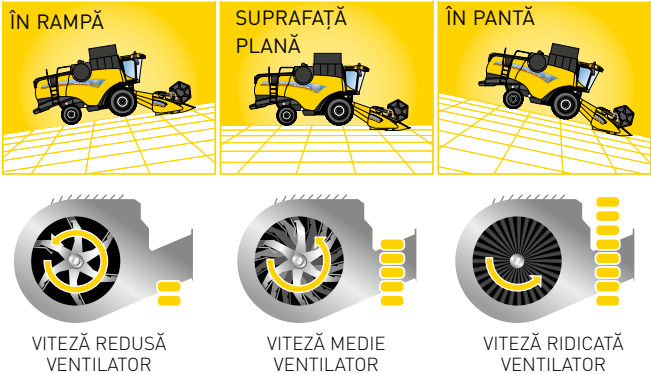


3 MODALITĂȚI DE GESTIONARE A REZIDUURILOR: TOCARE ȘI DISTRIBUIRE ÎN BRAZDE SAU ÎN MIRIȘTE

Împrăștiatorul de pleavă cu rotor dublu împrășteie pleava pe teren înainte de ieșirea paielor. Valoarea nutrițională a paielor ce vor fi balotate poate fi crescută prin direcționarea plevei către brazdele care urmează să fie balotate. Un împrăștiator de pleavă poate amesteca pleava cu paiile ce urmează a fi tocate și distribuite împreună cu acestea. Tocătorul de paie Dual-Chop™, dotare opțională, include un dispozitiv suplimentar care reține paiile lungi și asigură o lungime mult mai uniformă.



SISTEM VERSATIL DE ÎMPRĂȘTIERE A PLEAVEI

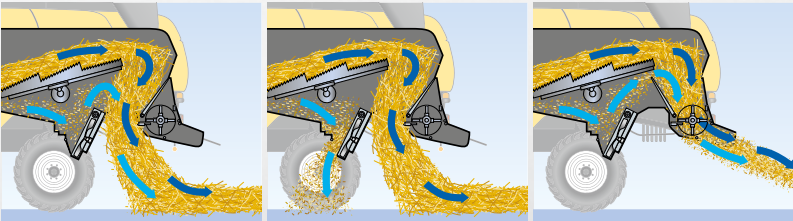

NOILE MODELE CX5/CX6 POTRIVITE PENTRU TOATE CULTURILE

Noua gamă de combine CX5 & CX6, cu 5 și 6 scuturători, pune la dispoziția fermierilor funcții și opțiuni potrivite pentru toate culturile, în orice condiții de lucru. Noua cabină Harvest Suite™ Deluxe vă oferă o experiență memorabilă de condus și de recoltat, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Opțiuni precum sistemul de nivelare automată al sistemului de cernere Smart Sieve™ și sistemul Autofloat™, plus versiunile Laterale și Hillside, reprezintă atuul în cazul recoltării pe terenuri în pantă. Datorită contrabătătorului secțional, sistemelor Opti-Thresh™ și Multi-Thresh™, tehnologiei unice a scuturătorilor Opti-Speed™ și a sistemului Opti-Fan™, obțineți flexibilitate de top pentru a putea aborda orice situație.

Cu ajutorul tehnologiei cu 4 bătătoare și a sistemului exclusiv cu efect în cascadă triplă Triple-Clean™, ce permite creșterea cu 15% a capacității de curățare, este garantată calitatea unică a boabelor, indiferent de tipul recoltei.

4 MODELE
7 VERSIUNI
SEPARATOR ROTATIV FIX /
SMART SIEVE /
LATERALE / HILLSIDE



AgroConcept – New Holland Agriculture

AgroConcept
☎ 0800 500 700



Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.

Detalii pe www.agroconcept.ro