

Roll-Belt

Roll-Belt 150 | Roll-Belt 180



Roll-Belt™: schimbați stilul de balotare.

De peste 25 de ani New Holland este lider în segmentul preselor de balotat care utilizează tehnologia cu role și curele și a lansat pentru prima oară pe piață o serie de noutăți care au revoluționat modul de funcționare al preselor cu cameră variabilă. În prezent, există peste 275.000 de prese de balotat Roll-Belt™ în funcțiune pe cinci continente în lumea agriculturii profesionale și a agriculturii contractuale. Ultima generație a acestor prese de balotat este gata să redefiniească standardele balotării prin introducerea unei tehnologii avansate care îmbunătățește capacitatea de funcționare a utilajului cu 20% și densitatea balotului cu 5%. Dar, mai presus de toate, fiecare fermă poate găsi acum produsul care se potrivește cel mai bine nevoilor sale, alegând între baloți cu un diametru maxim de 150 cm sau 180 cm. Din punct de vedere estetic, presele Roll-Belt™ oferă, de asemenea, un stil inovator, cu linii fluide și atractive, care adaugă un plus de eleganță muncii pe câmp.

Capacitate extraordinară

Dacă vă gândiți la productivitatea camerei variabile, gândiți-vă la o presă de balotat New Holland Roll-Belt™. Capacitatea de funcționare a fost crescută cu 20% datorită pick-up-ului reproiectat. Acest lucru înseamnă finalizarea balotării pe câmp în 20% mai puțin timp sau o creștere de 20% a productivității zilnice! Această productivitate mai mare vă permite să balotați mai mult produs în condiții optime. Toate acestea sunt posibile datorită noii role „accelerator de flux”, care canalizează produsul către rotor într-un mod și mai eficient. Chiar și timpul de legare, deja excelent, a fost redus cu câteva secunde, astfel încât să puteți reveni mai repede la balotare.

Calitatea baloților

Roll-Belt™ garantează o calitate extraordinară a baloților. Întotdeauna. Un sistem nou de detectare a umidității, care utilizează două discuri pe ambele părți ale camerei de balotare pentru a calcula umiditatea medie, permite operatorilor să reacționeze în timp real la schimbările condițiilor de balotare. Senzorii de formare a baloților de pe ambele părți ale camerei oferă feedback instantaneu, permițând operatorului să regleze traiectoria pentru a obține baloți formați perfect. Operatorul poate selecta densitatea dorită pentru miezul balotului. Reglarea densității din scaunul șoferului permite operatorului să stabilească exact densitatea internă și externă a baloților în funcție de preferințele sale. Un miez mai moale este perfect pentru hrănirea animalelor sau când balotul trebuie aerisit, în timp ce un miez mai dens asigură caracteristici excelente de manipulare și depozitare. Toate acestea sunt completate de o legare uniformă.

Facilitate de gestionare

În timpul operațiunilor de presare, service-ul și întreținerea eficientă înseamnă că presa dumneavoastră poate funcționa mai mult timp pe câmp, crescând operativitatea și reducând timpul de nefuncționare. Carcasele monostructură din partea frontală și laterală a presei permit operatorului să acceseze liber toate componentele mobile și punctele de întreținere pentru a menține utilajul în stare perfectă. Mai mult, toate punctele de întreținere sunt accesibile de la sol, iar posibilitatea de a încărca mai multe role de plasă la bord crește autonomia de lucru a presei.

Plăcerea absolută a balotării

Roll-Belt™ a fost proiectată ținând cont de nevoile operatorului. Tehnologia IntelliBale™ permite presei de balotat să controleze înaintarea tractorului, oprindu-l imediat ce balotul ajunge la diametrul setat, legând balotul, ridicând capacul și, odată ce balotul a fost expulzat, închizând capacul și trimițând un semnal operatorului pentru a continua. Împreună cu funcția de control al densității, funcția „DropFloor” pentru coborârea părții inferioare a rotorului, care poate fi acționată din cabină, crește productivitatea și siguranța operatorului.

Sistem rapid de
înfășurare plasă tip "cioc
de rață",
cu sistem EdgeWrap™



Tocător compensare brazdă cu
rolă pentru un flux uniform de
produs

Modele	Versiune disponibilă	Diametru balot Min. / Max. (cm)	Lăţime balot (cm)	Putere minimă a prizei de putere (CP)
Roll-Belt 150	ActiveSweep™ / SuperFeed™ / CropCutter™	90 / 150	120	60 / 70 / 100
Roll-Belt 180	ActiveSweep™ / SuperFeed™ / CropCutter™	90 / 180	120	70 / 80 / 105



New Holland are o lungă tradiție în domeniul balotării cu tehnologia Roll-Belt™.

New Holland a inventat balotarea modernă în urmă cu peste 70 de ani, odată cu lansarea primei prese de balotat cu pick-up și dispozitive automate de legare în 1940. Acesta a fost începutul unei căutări neîncetate de inovare continuă. Prima presă de balotat pentru baloți rotunzi a fost introdusă pe piață acum 40 de ani, în 1974. 15 ani mai târziu, în 1989, a fost produs primul model Roll-Belt™, modelul 630. Restul, cum se spune, este istorie. Născute în patria New Holland, la Centrul de excelență pentru prese de balotat rotunde din Pennsylvania (SUA), presele de balotat Roll-Belt™ de astăzi sunt proiectate și dezvoltate în Płock, Polonia, în colaborare cu Centrul de excelență New Holland pentru mașini de recoltat din Zedelgem, Belgia. Programul intensiv de testare și încercare la nivel global, cu peste 125.000 de baloți înfășurați, este cea mai bună garanție că Roll-Belt™ va satisface toate nevoile dumneavoastră.



- 1974:** Este dezvoltată prima presă de balotat pentru baloți rotunzi, modelul 850, care utilizează o serie de lanțuri pentru a produce baloți cu un diametru de 150 cm
- 1976:** Popularitatea acestor prese de balotat conduce la introducerea modelului 845, care produce baloți mai mici, cu un diametru de 120 cm.
- 1978:** Gama continuă să se extindă cu noi modele: 851 și 846.
- 1979:** Modelul 852 are un succes enorm.
- 1982:** Este lansat pe piață modelul 849, cel mai avansat dintre cele care utilizează lanțuri de balotare.
- 1989:** Balotarea cu cameră variabilă se schimbă pentru totdeauna prin introducerea modelului 630, prima presă care utilizează curele în locul lanțurilor
- 1991:** Întotdeauna în căutarea îmbunătățirii performanțelor, New Holland ridică ștacheta și lansează modelele 650 și 660.
- 1992:** Pentru a răspunde cerințelor contractorilor din sectorul fânului și furajelor, este lansat modelul 640 Silage Special, capabil să producă baloți ultra-denși
- 1995:** Pe modelul 664 Silage Special este introdusă tehnologia Bale-Slice™, care permite obținerea unei valori nutriționale îmbunătățite și consolidează succesul acestor prese în fermele de animale din întreaga lume.
- 2002:** Se lansează noua serie BR700 îmbunătățită, iar noul model BR740 cu CropCutter™ apare pentru prima dată pe piață, producând baloți de siloz cu densitate maximă și cu tăiere extrem de fină.
- 2005:** Este introdusă seria BR-A, oferind o gamă mai largă de opțiuni pentru profesioniștii din domeniul balotării.
- 2006:** La fabrica New Holland din Pennsylvania (USA) este produsă presa de balotat cu numărul 200.000: o etapă istorică care dovedește popularitatea universală a acestor prese.
- 2007:** Este lansată seria BR7000: cu patru modele, este cea mai cuprinzătoare gamă introdusă pe piață până în prezent.
- 2013:** Presa de balotat pentru baloți rotunzi Roll-Belt™, cu o capacitate mărită cu 20%, stilul inconfundabil New Holland și o serie de caracteristici avansate, stabilește un nou standard de productivitate în domeniul presării baloților.
- 2014:** New Holland sărbătorește 40 de ani de la lansarea primei prese pentru baloți rotunzi.
- 2016:** Lansarea sistemului IntelliBale™ pentru creșterea productivității și a eficienței pe câmp, datorită sistemului exclusiv ISOBUS Classe III care permite presei de balotat să controleze tractorul.



Viteză maximă de recoltare pe câmp.

Pick-up-ul este probabil una dintre cele mai importante componente ale sistemului Roll-Belt™. New Holland a reproiectat complet pick-up-ul cu lățimea de 2,3 metri pentru a crește capacitatea cu până la 20%. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, tehnologia de presare de ultimă generație asigură un flux uniform al produsului pentru o funcționare neîntreruptă și un randament ridicat.



Flux uniform de produs

- Tocătorul compensare brazdă se rotește permanent pentru a asigura un flux uniform și constant al produsului în presă, sporind eficiența generală a procesului
- Operatorii pot regla înălțimea rolei compensatorului pentru a garanta un flux optim al produsului în presă



Capacitate excepțională de alimentare

- A fost dezvoltat un sistem de alimentare care îmbunătățește semnificativ eficiența preseii
- Sistemul este alcătuit din două șnecuri contrarotative, cu alimentare prin partea superioară și prin partea inferioară, care transportă produsul într-un flux uniform către rotor
- Eficiența operațională a sistemului a fost îmbunătățită ulterior prin adăugarea rolei "accelerator de flux", care direcționează produsul în mod uniform către rotor, menținând întotdeauna un flux constant



Flotare personalizabilă

- Flotarea pick-up-ului poate fi calibrată prin două arcuri ușor de reglat, unul pe fiecare parte a pick-up-ului
- Configurația mai rigidă este ideală pe terenurile înclinate cu brazde uniforme de produs
- Configurația flexibilă este recomandată pe terenurile denivelate sau cu brazde neregulate de produs, pentru o adaptabilitate instantanee la condiții diferite



Două tipuri de bară port-dinți pentru satisfacerea nevoilor dumneavoastră

- Pick-up-ul standard cu patru bare port-dinți al modelelor ActiveSweep™ este ideal pentru presarea ușoară a paielor și a fânului
- Modelele SuperFeed™ și CropCutter™ sunt echipate standard cu un pick-up cu cinci bare port-dinți și dinți heavy duty, proiectat pentru a rezista la sarcini mari de siloz și pentru a lucra pe terenuri cu pietre sau neregulate
- Dinții din cauciuc solid sunt mai rigizi cu 10% și au o durată de utilizare de cinci ori mai mare comparativ cu cei convenționali, pentru condiții de lucru extreme



De pe carosabil pe câmp într-o secundă

- Noul sistem cu roți pivotante retractabile permite trecerea rapidă din modalitatea de transport la modalitatea de lucru pe câmp și viceversa, prin simpla modificare a poziției
- Nu sunt necesare scule. Nu se demontează nimic. Este suficient să orientați roțile pe poziție și să începeți lucrul

Soluții flexibile pentru prelucrarea produsului.

Care este destinația produsului recoltat? Operațiile de presare nu sunt identice. Iată de ce, pentru a satisface exigențele specifice ale fiecărei ferme, presa Roll-Belt™ oferă opțiuni diferite pentru prelucrarea produsului. Sistemul ActiveSweep™ transferă produsul direct de la pick-up la camera de presare pentru o tratare delicată. Sistemul SuperFeed™ permite prelucrarea imediată a produsului în camera de presare, menținând intacte paiele lungi. Sistemul CropCutter™ garantează o tocare extrem de fină pentru a obține baloți de siloz cu densitate și valoare nutrițională maxime. Indiferent de produs, starea recoltei sau destinația de utilizare, presa Roll-Belt™ are întotdeauna soluția potrivită pentru dumneavoastră.

PRELUCRAREA PRODUSULUI CU CROPCUTTER™



Sistem CropCutter™ extrem de eficient

- Cele 15 cuțite integrate garantează o tăiere extrem de fină, ideală pentru necesitățile fiecărui client
- Renumita configurație în "W" a dinților rotorului garantează o distribuție uniformă a forței de tăiere și asigură performanțe de tocare consistente și uniforme

Kit de cuțite cu protecție antiuzură, ușor de ascuțit

- Întregul ansamblu poate fi detașat pentru a facilita demontarea cuțitelor pentru ascuțire
- Kitul de cuțite cu protecție antiuzură, disponibil pentru modelele cu CropCutter™, este fabricat din oțel special, tratat pentru a crește durabilitatea și rezistența. Aceste cuțite au o durată de utilizare de până la trei ori mai mare comparativ cu cuțitele standard

PRELUCRAREA PRODUSULUI CU SUPERFEED™



Fân și paie lungi întregi datorită sistemului SuperFeed™




- Sistemul SuperFeed™ permite o distribuție uniformă a produsului în admisie
- Acest sistem practic nu numai că împarte absorbția de putere în mod egal între cele două jumătăți ale rotorului, dar asigură și distribuția uniformă a produsului
- Cele 15 rânduri de degete, fiecare cu trei dinți, garantează integritatea perfectă a produsului

PRELUCRAREA PRODUSULUI CU ACTIVESWEEP™



Sistem de alimentare ActiveSweep™: balotarea nu a fost niciodată atât de simplă

- Sistemul de alimentare ActiveSweep™ a fost proiectat pentru operațiile tradiționale de recoltare a fânului și a paielor și pentru operațiile specializate a lucernei și a furajelor delicate, unde trebuie să se păstreze produsul cât mai intact posibil
- Cu ajutorul acestui sistem, produsul trece ușor de la pick-up, prin intermediul sistemului de alimentare ActiveSweep™, direct în camera de balotare
- Profilul în "W" al dinților sistemului de alimentare asigură că fluxul de produs este direcționat de dinți în camera de balotare, în timp ce raclete speciale previn orice pierdere de produs între degete și, de asemenea, previn blocarea

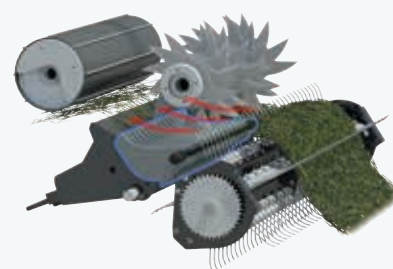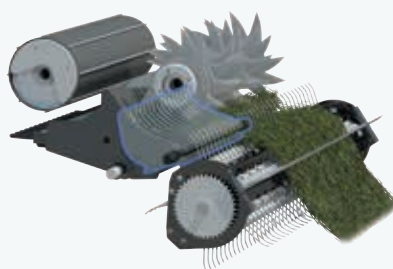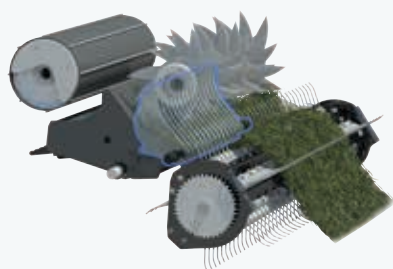

Performanțe maxime, operativitate fără complicații

- Noua funcție „DropFloor” permite coborârea părții inferioare a pick-up-ului direct din cabină, măbind astfel spațiul disponibil și permițând încărcarea unei cantități mai mari de produs
- Acest lucru facilitează presarea continuă și reduce timpul de nefuncționare care afectează operativitatea, îmbunătățind în mod semnificativ confortul și siguranța operatorului

Produsul perfect pentru orice necesitate.

New Holland a dezvoltat tehnologia perfectă pentru formarea baloților, dovadă fiind cele 275.000 de prese de balotat Roll-Belt™ produse până în prezent. Combinația dintre role și curele asigură formarea unor baloți perfecti, cu densitatea dorită în miez. Mai mult, densitatea uniformă permite produsului să reziste chiar și la manipulări intense și îmbunătățește nivelul de fermentare al baloților de siloz. Tehnologia cu cameră variabilă permite modificarea dimensiunii balotului în trepte de 5 cm, de la un diametru minim de 90 cm până la un diametru maxim de 150 sau 180 cm, pentru a îmbunătăți flexibilitatea balotării.



Cel mai dens miez de pe piață


- Densitatea este stabilită încă de la început cu ajutorul a cinci role de formare, dintre care trei sunt pivotante, care permit obținerea unei forme naturale de "D", ideală pentru producerea balotului perfect
- Această formă de "D" este rezultatul unor teste aprofundate, menite să producă baloți cu cel mai dens miez posibil

Curele continue pentru eficiență fără limite

- Cele patru curele continue noi, cu lățimea de 273 mm, permit ambalarea optimă a baloților fără pierderi de produs
- Fabricate din materiale avansate, aceste curele cu curățare automată au fost concepute special pentru a menține un contact mai bun cu produsul, în special atunci când se lucrează cu iarbă scurtă
- Curelele exercită o presiune uniformă pentru o formare mai uniformă a baloților
- Stabilitatea sporită a curelei îmbunătățește și mai mult fiabilitatea și durabilitatea acestora, reducând întreținerea

Întreținere facilă, fără egal

- Curelele fără îmbinări mecanice reprezintă alegerea evidentă pentru clienții care doresc o întreținere facilă de neegalat
- Robuste și durabile, sunt perfecte în toate condițiile
- Dacă o curea se rupe, poate fi înlocuită ușor și rapid folosind cele mai noi îmbinări metalice Alligator cu profil redus, care asigură o continuitate aproape totală

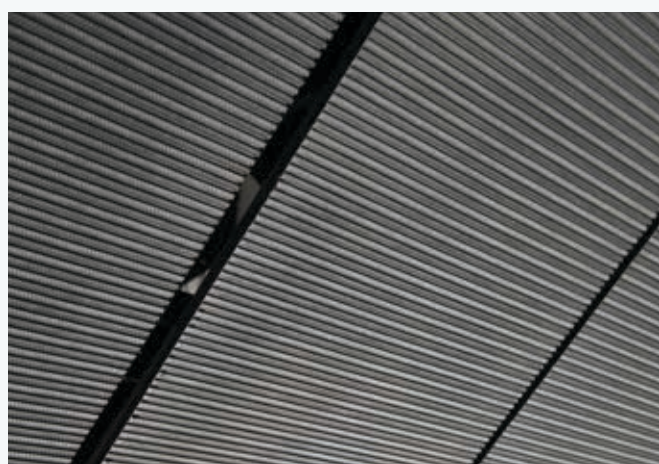


Densitate maximă a produsului garantată de New Holland

- Sistemul standard de control al densității cu dublu cilindru, permite creșterea cu până la 5% a densității balotului
- Doi cilindri, unul pe fiecare parte a camerei de balotare, controlează tensionarea curelei astfel încât să obțină densitatea maximă
- Curelele se întind doar atunci când presiunea ajunge la un nivel prestabilit, permițând formarea de baloți compacți
- Densitatea poate fi reglată cu ușurință din confortul cabinei, folosind monitorul tactil IntelliView™ IV sau monitorul Bale Command™ Plus II

Sistem intuitiv de control al densității

- New Holland a dezvoltat un sistem intuitiv de control al densității balotului direct din cabină, pentru a se adapta diferitelor condiții ale produsului și diferitelor utilizări finale ale fiecărui balot
- Operatorul poate regla densitatea balotului în trepte de 10 bar fără a ieși din cabină, folosind monitorul color tactil IntelliView™ IV sau monitorul Bale Command Plus II
- Densitatea efectivă a balotului poate fi vizualizată pe monitor și operatorul poate seta densități diferite pentru miez și pentru stratul exterior
- Un miez mai puțin dens este ideal pentru fânul balotat în condiții limită, care necesită aerisire sau care trebuie utilizat pentru hrănirea animalelor
- Un miez foarte dens este perfect atunci când balotul trebuie să fie mutat în mod repetat
- Un miez moale este ideal pentru produsele delicate precum furaje și lucerna, pentru a asigura un produs perfect

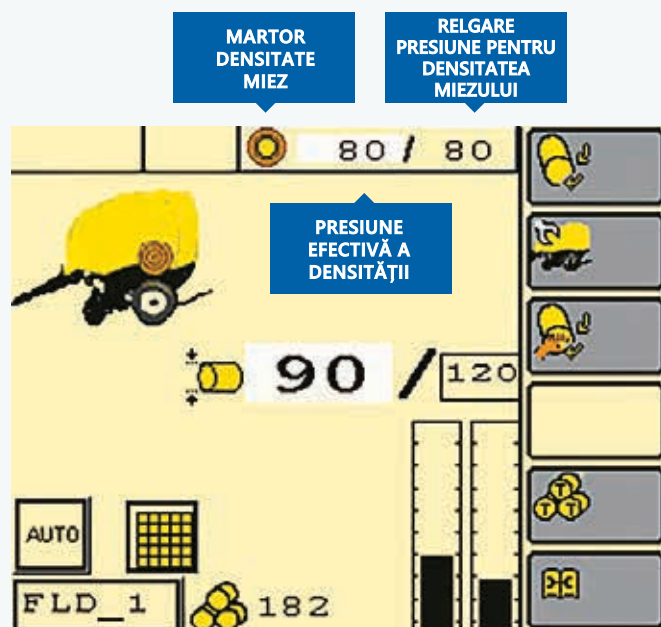

Opțiuni diferite pentru legare personalizată.

Eficiența legării este cea care transformă balotul într-un balot și nu într-o simplă acumulare de material. New Holland știe foarte bine că fiecare fermă este diferită. De aceea, oferă două opțiuni diferite de legare: numai cu plasă sau combinația sfoară/plasă, aceasta din urmă fiind ideală pentru contractorii care lucrează cu mulți clienți diferiți. Întregul sistem de legare a fost îmbunătățit pentru a accelera procesul și pentru a crește precizia, astfel încât forma balotului să fie întotdeauna, încă de la început, optimă.



Sistem de înfășurare tip "cioc de rață" de a doua generație

- Sistemul de înfășurare plasă tip "cioc de rață" de a doua generație este mai aproape de balot și, prin urmare, poate reduce timpul necesar pentru înfășurarea completă
- Rolele de întindere mențin o acoperire uniformă pe întreaga suprafață a balotului, poziționând plasa direct în interiorul camerei, în apropierea balotului, pentru o legare mai precisă
- Cantitatea utilizată de plasă este reglată de senzori: un sistem simplu și fiabil care garantează o tensionare uniformă a plasei și o legare mai compactă



Sistem EdgeWrap™ de ultimă generație

- Renumitul sistem EdgeWrap™ se asigură că plasa ajunge până la marginile balotului și, în unele cazuri, chiar dincolo de acesta, înfășurând marginile și mai strâns
- Acest lucru protejează baloții și le păstrează forma
- Sistemul este esențial în timpul manipulării intense sau atunci când se utilizează un utilaj de înfășurat separat



Legare eficientă cu sfoară

- Mecanismul de legare cu sfoară a fost reproiectat complet și este acum alcătuit dintr-un sistem cu două brațe pivotante centrale
- Această soluție asigură o cursă uniformă a sistemelor de legare de la stânga la dreapta, pentru a garanta o acoperire uniformă și pentru a asigura integritatea perfectă a balotului în timpul manipulării intense



Gestionarea instantanee a presei.

Presa Roll-Belt™ poate fi dotată cu tipuri diferite de monitoare în funcție de necesități: de la monitorul de bază Bale Command™ Plus II până la monitorul tactil color IntelliView™ IV de ultimă generație. Astfel, puteți gestiona toți parametrii principali de balotare din confortul cabinei. Gama Roll-Belt™ este dotată cu tehnologie de legare automată: atunci când balotul a ajuns la dimensiunile prestabilite, presa începe automat legarea. Dacă aveți deja un monitor și doriți să îl utilizați în continuare, puteți instala, la cerere, funcția de compatibilitate ISOBUS.



Monitor Bale Command™ Plus II: gestionarea simplă a presei

- Monitorul avansat Bale Command™ Plus II este dotare standard
- Permite operatorului să aleagă între patru tipuri standard de legare și un tip personalizat de legare
- Ecranul de 10 cm este cu 10% mai mare comparativ cu versiunea anterioară și dispune de luminozitate fundal
- Monitorul poate memora până la 20 de rapoarte diferite cu numărul de baloți produși, garantând o acuratețe maximă



Monitor IntelliView™ IV: gestionarea presei pe ecranul tactil

- Monitorul tactil intuitiv, color, IntelliView™ IV este disponibil la cerere și reprezintă alegerea ideală pentru profesioniștii în domeniul balotării
- Ecranul tactil facilitează reglarea instantanee a parametrilor cheie ai presei în momentul modificării condițiilor de lucru
- Dimensiunile generoase ale ecranului permit monitorizarea imediată a tuturor parametrilor principali



Tehnologie IntelliBale™


Tehnologia IntelliBale™ permite presei Roll-Belt™ să comunice cu tractorul, oprindu-l imediat ce este atins diametrul presetat al balotului; după aceea, se aplică imediat plasa de înfășurare, urmată de deschiderea capacului. Un senzor pe rampa balotului monitorizează întregul proces și închide capacul imediat ce balotul este expulzat. Apoi, este trimis un semnal operatorului pentru a continua. Sistemul oferă numeroase avantaje:

- Creșterea productivității
- Reducerea oboselii productivității
- Dimensiuni uniforme ale baloților
- Reducerea consumului de combustibil



Senzori de umiditate și de umplere baloți

Un sistem nou de detectare a umidității utilizează două discuri, câte unul pe fiecare parte a camerei de balotare, pentru a detecta în timp real umiditatea balotului. Detectarea este efectuată la fiecare 10 milisecunde și în fiecare secundă este trimisă în cabină citirea medie a celor doi senzori, pentru o transmitere a datelor în timp real. Sistemul nu poate fi utilizat pentru calibrarea automată a aplicării aditivilor, deoarece este vorba despre un senzor autonom de umiditate care nu este compatibil cu sistemul de aplicare Harvest Tec. Este posibilă detectarea conținutului de umiditate între 7% și 60%, asigurând o precizie maximă atât în condiții uscate, cât și umede, inclusiv pentru fân, paie, siloz și tulpini de porumb. Mai mult, pot fi setate limite maxime și minime de umiditate, peste care balotarea poate fi întreruptă pentru a păstra calitatea. Doi senzori, amplasați în partea dreaptă și stângă a camerei de balotare, monitorizează permanent profilul de umplere. Ecranul din cabină transmite aceste informații operatorului, care poate regla traiectoria preseii de balotat pentru a forma baloți perfect uniformi.

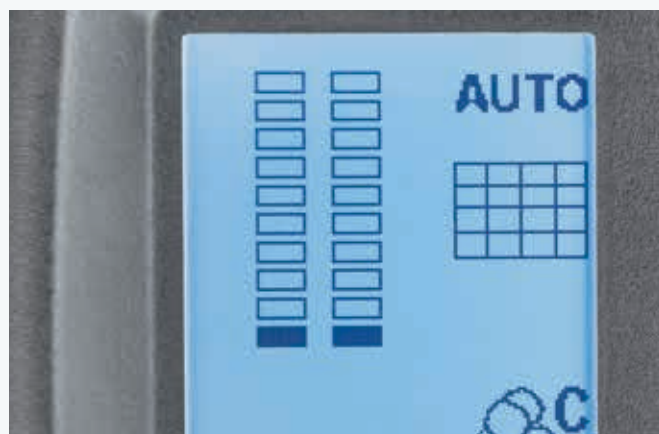

Siguranță totală

- Pentru a îmbunătăți siguranța operatorilor, New Holland a dezvoltat un întrerupător electric de urgență montat pe bara de tractare
- Acest întrerupător permite operatorului să întrerupă alimentarea preseii, asigurându-se că este dezactivată complet în timpul înlocuirii plaselor sau deblocării preseii



360°: presă de balotat Roll-Belt™.

Noua presă Roll-Belt™ a fost proiectată pentru a facilita operațiile de întreținere zilnică. Pentru a oferi cel mai ridicat nivel de siguranță din segment, toate punctele supuse întreținerii sunt accesibile doar atunci când presa este oprită complet. Datorită accesibilității de top din segmentul său, presele de balotat vor petrece mai mult timp în mediul lor natural, adică pe câmp.

Compartiment cu o capacitate de până la șase role de sfoară sau o bobină de plasă de rezervă pentru o autonomie de lucru mai mare

Blocare de siguranță pentru a preveni deschiderea accidentală.

Gresare și lubrifiere centralizate, accesibile de la sol prin panoul frontal.



Anvelopele opționale foarte late 500/55/R20 reduc compactarea terenului, favorizează creșterea pentru tăierile ulterioare și permit o deplasare mai confortabilă în timpul transferului pe carosabil.

Cartere laterale monostructură autoportante cu aripi pentru a facilita întreținerea.



Noua gamă este disponibilă atât cu cârlig superior cât și inferior.

Roți de contur rabatabile pentru o trecere rapidă de pe câmp pe carosabil și viceversa, fără a fi necesare alte instrumente.

Compartiment posterior pentru depozitarea la bord a unei role suplimentare de plasă și pentru a crește autonomia de lucru.



Accesorii montate de concesionar

La cerere, este disponibilă o gamă completă de accesorii originale. Contactați concesionarul dumneavoastră pentru montare!

Serviciile New Holland alături de dumneavoastră.



Finanțare adaptată nevoilor dumneavoastră

CNH Industrial Capital, compania financiară a New Holland, este cunoscută și recunoscută la nivel mondial în sectorul agricol. Oferim consultanță și finanțare personalizată pentru toate nevoile dumneavoastră specifice. Cu CNH Industrial Capital, vă garantăm liniștea pe care numai o companie financiară specializată în sectorul agricol o poate oferi.



Personal instruit pentru a vă oferi cel mai înalt nivel de asistență

Tehnicienii concesionarilor New Holland participă periodic la cursuri de perfecționare, atât online, cât și intensive, în sala de curs. Această abordare de ultimă generație garantează că personalul dealerului dumneavoastră este întotdeauna în măsură să vă ofere asistența de care aveți nevoie, chiar și pentru cele mai noi și sofisticate produse New Holland.

Uptime Warranty – pentru că liniștea dumneavoastră nu are preț

Programul Uptime Warranty oferă proprietarilor de utilaje agricole New Holland o serie de servicii de reparație care acoperă utilajele dumneavoastră, prin extinderea garanției contractuale a producătorului. Control maxim al costurilor de funcționare, reparații efectuate de concesionari autorizați New Holland care utilizează exclusiv piese originale, o valoare mai bună de revânzare a utilajului uzat și posibilitatea de a transfera garanția.



MyNew Holland



FieldOps



Harvest Excellence

Aplicații New Holland

MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile
- Harvest Excellence




Stilul New Holland

Doriți ca New Holland să devină parte din viața de zi cu zi? Studiați gama variată de articole disponibile pe **www.newhollandstyle.com**. O gamă completă, de la îmbrăcăminte de lucru confectionată din materiale robuste și durabile până la o selecție variată de machete și multe altele. New Holland. Original, la fel ca tine.

Cea mai largă gamă de la specialiștii în balotare.

New Holland se mândrește cu o tradiție îndelungată în acest domeniu, care datează încă de la originile presării baloților. Nenumăratele inovații tehnologice, care în peste 70 de ani de evoluție permanentă au revoluționat eficiența, productivitatea și confortul operațiilor de presare a baloților, au făcut, în prezent, din New Holland liderul mondial în acest domeniu.

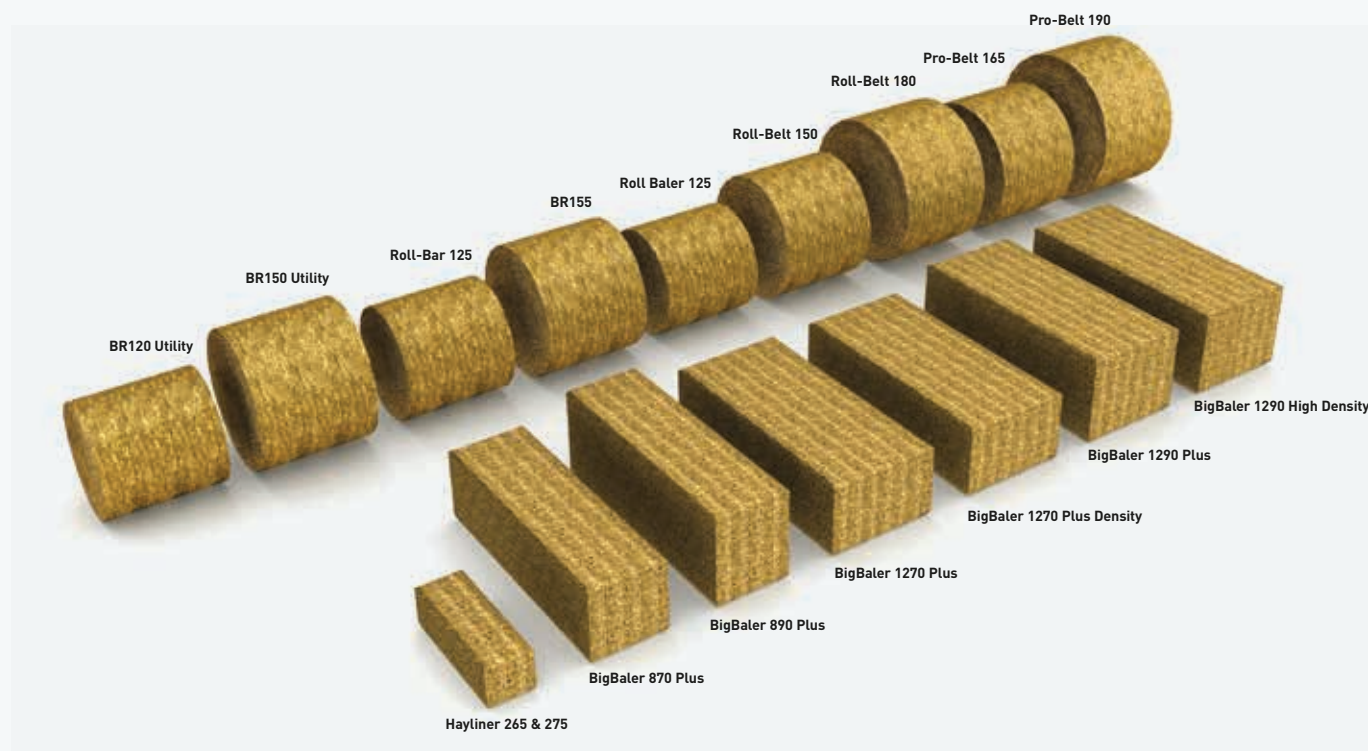

Un spirit pionieresc care continuă și astăzi

New Holland a inventat prima presă de balotat cu pick-up-uri și legătoare automate în anul 1940. Astăzi, gama Hayliner de prese de balotat convenționale continuă să ofere fermierilor din întreaga lume performanțe fiabile și valoare durabilă. La urma urmei, de la lansarea primei prese pentru baloți mici, s-au vândut aproximativ 900.000 de unități... și nu ne oprim aici!



Gamă largă de prese pentru baloți rotunzi

Gama largă de prese pentru baloți rotunzi a cunoscut un succes enorm în rândul operatorilor din domeniul creșterii animalelor și al agriculturii mixte din întreaga lume. Gama Roll-Belt™ și Pro-Belt™ de prese de balotat cu cameră variabilă garantează o balotare flexibilă. Modelul Roll Baler 125 asigură o balotare compactă profesională, în timp ce modelul Roll Baler 125 Combi oferă balotare și înfășurare într-o singură trecere, pentru o eficiență maximă pe câmp.



Prese de balotat profesionale New Holland

New Holland este lider în segmentul preselor de balotat mari de peste 35 de ani, datorită introducerii unor inovații revoluționare care au revoluționat industria la nivel mondial. Aceste prese pot prelucra un câmp întreg în foarte puțin timp, producând baloți cu lățimea de până la 120 cm și înălțimea de 90 cm. Prin urmare, ele reprezintă soluția ideală pentru contractorii care se ocupă cu recoltarea paielor și fânului și sunt perfecte pentru instalațiile de biomasă. Pe scurt, presele BigBalers oferă un nivel de balotare fără precedent.

Modele

Roll-Belt 150


Roll-Belt 180

Tip		ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Dimensiuni balot							
Diametru min. / max.	(cm)	90 / 150			90 / 180		
Lățime	(cm)	120			120		
Cerințe tractor							
Putere min. priză de putere	(kW/CP)	44/60	52/70	75/100	52/70	60/80	78/105
Turații standard / opționale ale prizei de putere	(rot./min)	540 / 1.000			540 / 1.000		
Număr min. / max. de valve hidraulice auxiliare		2 / 4			2 / 4		
Transmisie principală							
Cutie transmisie		Închisă în baie de ulei					
Protecție		Ambreiaj cu întrerupere a cuplului					
Pick-up							
Lățime de lucru standard	(m)	2	2,3		2	2,3	
Pick-up cu patru bare port-dinți		●	-		●	-	
Pick-up cu cinci bare port-dinți și dinți Heavy Duty		-	●		-	●	
Rolă compensatoare de brazdă			●			●	
Rolă "accelerator de flux"		-		●	-		●
Flotare		Reglabilă cu arc			Reglabilă cu arc		
Ridicare hidraulică a pick-up-ului		●			●		
Protecție pick-up		Ambreiaj de decuplare			Ambreiaj de decuplare		
Roți pick-up rabatabile fără unelte		-	●		-	●	
Roți de contur (15x6.00-6)			●			●	
Sistem de alimentare							
Sistem de alimentare		Șnec cu alimentare superioară	Rotor cu lățime de 455 mm cu configurare a dinților în formă de "W"		Șnec cu alimentare superioară	Rotor cu lățime de 455 mm cu configurare a dinților în formă de "W"	
Funcție "DropFloor"		-	●		-	●	
Sistem CropCutter™		-	●		-	●	
Cuțite		-	15		-	15	
Distanța dintre cuțite	(mm)	-	65		-	65	
Activare / dezactivare cuțite		-	Hidraulică		-	Hidraulică	
Protecție cuțite		-	Individuală cu arc		-	Individuală cu arc	
Formare baloți							
Tip		Tehnologie Roll-Belt™ (combinație de role și curele)					
Role pivotante de formare		3			3		
Curele		Patru fără sfârșit de 273 mm			Patru fără sfârșit de 273 mm		
Indicatori formare balot		●			●		
Sistem de legare							
Doar plasă		●			●		
Combinație sfoară / plasă		○			○		
Sistem de legare cu plasă		Înfășurare plasă tip "cioc de rață"			Înfășurare plasă tip "cioc de rață"		
Capacitate bobine doar plasă		3 ●			3 ●		
Capacitate bobine plasă și role sfoară		2 ● + 1 ○			2 ● + 1 ○		
Acoperire cu plasă		EdgeWrap™			EdgeWrap™		
Capacitate role sfoară		6 ●			6 ●		
Tip de legare cu sfoară		De la stânga la dreapta			De la stânga la dreapta		
Brațe de legare		Două brațe pivotante centrale			Două brațe pivotante centrale		
Control densitate balot							
Control dublu		●			●		
Reglare densitate		Control din cabină pe monitor					
Sistem electronic de control							
Monitor Bale Command™ Plus II		●			●		
Pregătire ISO 11783		○			○		
Monitor IntelliView™ IV		○			○		
Sistem IntelliBale™		○			○		
Senzor de umiditate balot în timp real		○			○		
Întrerupător electronic de siguranță		●			●		
Frâne							
Anvelope		○			○		
Viteză maximă de transfer	(km/h)	40			40		
Expulzare balot		●			●		
Accesabilitate							
Cartere laterale monostructură							
Dimensiuni presă							
Lungime	(m)	4,475			4,815		
Lățime / Înălțime cu anvelope 380/55-17	(m)	2,415 / 2,79			2,415 / 3,05		
Lățime / Înălțime cu anvelope 480/45-17	(m)	2,61 / 2,83			2,61 / 3,09		
Lățime / Înălțime cu anvelope 500/55-20	(m)	2,85 / 2,76			2,85 / 2,985		
Greutate (max.)	(kg)	3.330	3.715		3.460	3.815	
Echipare standard							
Lubrifiere centralizată, girofar galben							

● Standard ○ Opțional - Nu este disponibil

New Holland Top Service:

serviciu de asistență pentru clienții New Holland.



Disponibilitate de top

Un singur număr gratuit* pentru a satisface exigențele dumneavoastră, pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră, pentru a vă oferi informații privind produsele și serviciile pentru a gestiona situațiile critice.



Viteză de top

Lucrând în strânsă legătură cu dealerul dumneavoastră de încredere, echipa Top Service își propune să garanteze un nivel maxim de satisfacție în cel mai scurt timp posibil.



Prioritate de top

Prioritatea noastră este satisfacția dumneavoastră, în special atunci când aveți cea mai mare nevoie.



Satisfacție de top

Fiecare solicitare a dumneavoastră va fi urmărită până la soluționarea completă.



Pentru detalii suplimentare, consultați dealerul dumneavoastră New Holland!

* Apelul este gratuit, însă unii operatori de telefonie mobilă pot percepe taxe pentru apel, vă recomandăm să contactați operatorul dumneavoastră pentru a verifica tariful aplicabil. Ca alternativă la numărul gratuit, puteți apela cu cost numărul 0244412246.

CENTRUL DUMNEAVOASTRĂ REGIONAL

www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnh.com



Datele prezente în acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelele descrise pot suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Schițele și fotografiile se pot referi la echipamente opționale sau la echipări destinate altor țări. Pentru orice altă informație contactați rețeaua de vânzări. Publicat de New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tipărit în Italia - 10/25 - (Torino) - 223014/100